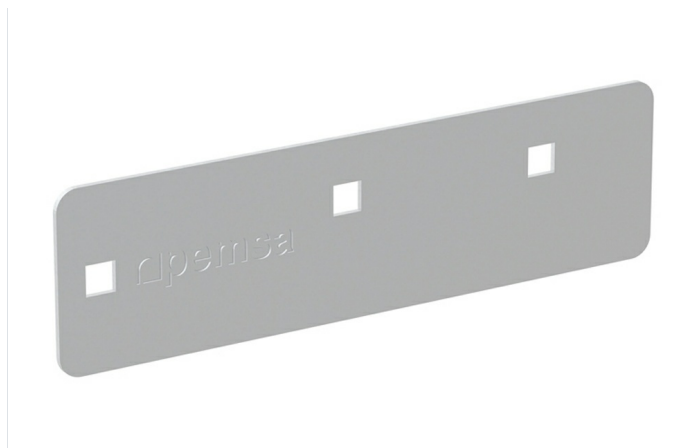


Descrição

Peça de união entre dois troços da calha Pemsaband® de abas 35 e 60 mm, permitindo criar mudanças de nível graças à sua articulação giratória entre dois troços de calhas Pemsaband® que estejam a diferentes níveis, sendo necessária a utilização de parafusos. . Fabricada em aço e Sistema de Proteção PG e GC.

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

A sua conceção exclusiva permite a articulação de diferentes troços usando 4 peças.

União entre dois troços de calhas a níveis diferentes.

Aplicações

Destinada à união entre dois troços de calha Pemsaband® e Inducanal® para poder fazer mudanças de nível na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC002413	u	4
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,237	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Classe de Resistência	Clase 3		
Aba (mm)	60		
kg/u	0,074		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

