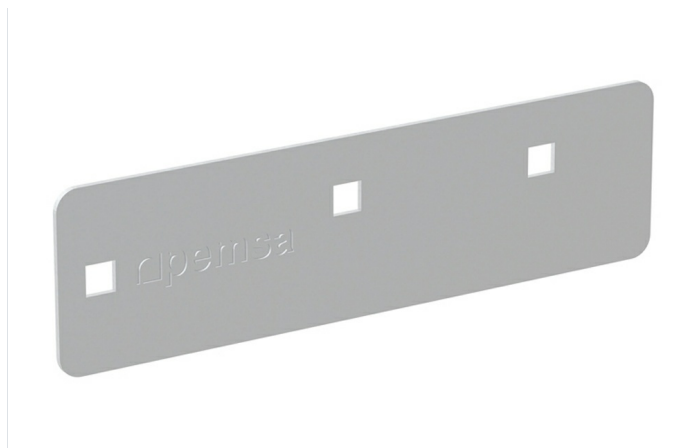


Descrição

Peça de união entre dois troços da calha Pemsaband® de abas 35 e 60 mm, permitindo criar mudanças de nível graças à sua articulação giratória entre dois troços de calhas Pemsaband® que estejam a diferentes níveis, sendo necessária a utilização de parafusos. . Fabricada em aço e Sistema de Proteção PG e GC.

Vantagens

Disponível em sistemas de proteção: PG, pré-galvanizado e GC, galvanizado a quente

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

A sua conceção exclusiva permite a articulação de diferentes troços usando 4 peças.

União entre dois troços de calhas a níveis diferentes.

Aplicações

Destinada à união entre dois troços de calha Pemsaband® e Inducanal® para poder fazer mudanças de nível na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,201	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 6	
Aba (mm)		60	
kg/u		0,078	
u		4	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

