
Sistema PLASTIC 7035

01/11/2026

Tubo CLH Livre de Halogéneos



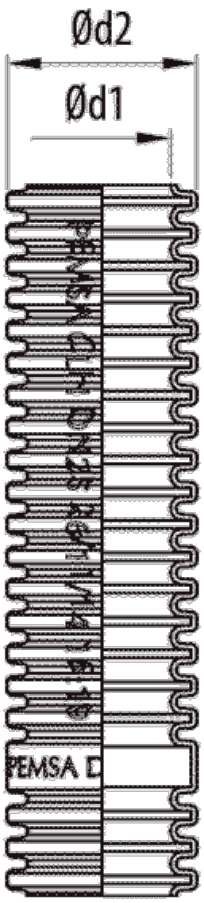

Descrição

Tubo flexivel corrugado do tipo CLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário Fabricado em material plástico (PP), livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355, com um indice de proteção IP65, resistência à compressão de 320 N e resistência a impactos de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Adequado para instalação em tetos falsos, ou no interior de paredes e chãos.

Resistência ao impacto. Grau 3, 2 Jules.

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

Soluções

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo CLH Livre de Halogéneos

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035 | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Polipropileno | Cod IEC 61386 23323 | 320 N | 2 J | IP65 | -15 / 90 °C | Retardante à chama | ETIM 10 EC001175

Dados do produto

DN	Ød1	Ød2	L	Ref	kg/u	u
DN16	11.2	16	125	10040216	0,035	100
DN20	14.4	20	125	10040220	0,046	100
DN25	18.4	25	140	10040225	0,062	75
DN32	24.8	32	140	10040232	0,092	50
DN40	31.6	40	100	10040240	0,115	25
DN50	40.4	50	70	10040250	0,159	25

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.