
Sistema PLASTIC 7035

31/10/2026

Tubo CLH Livre de Halogéneos (Ref: 10040232)



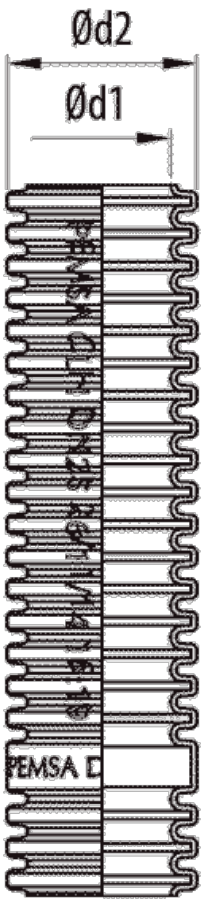

Descrição

Tubo flexivel corrugado do tipo CLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário. Fabricado em material plástico (PP), livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355, com um indice de proteção IP65, resistência à compressão de 320 N e resistência a impactos de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Adequado para instalação em tetos falsos, ou no interior de paredes e chãos.

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-22.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Resistência ao impacto. Grau 3, 2 Jules.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

Soluções

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Sistema PLASTIC 7035

31/10/2026

Tubo CLH Livre de Halogéneos (Ref: 10040232)

Dados do produto

ETIM 10	EC001175	**Material**	Polipropileno
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0	**Cod. IEC.61386**	23323
Cor	Cinza RAL 7035	**Resistência à compressão (N)**	320 N
DN	DN32	**Resisténcia ao impacto**	2 J
Ø d1 (mm)	24.8	**IP**	IP65
Ø d2 (mm)	32	**Temperatura de trabalho (°C)**	-15 / 90 °C
R estat. (mm)	140	**Resistência ao fogo**	Retardante à chama
kg/u	0,092		
u	50		

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.