
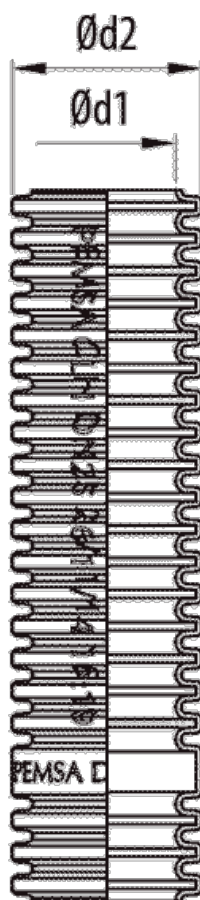


Tubo CLH Livre de Halogéneos (Ref: 10040232

1/2

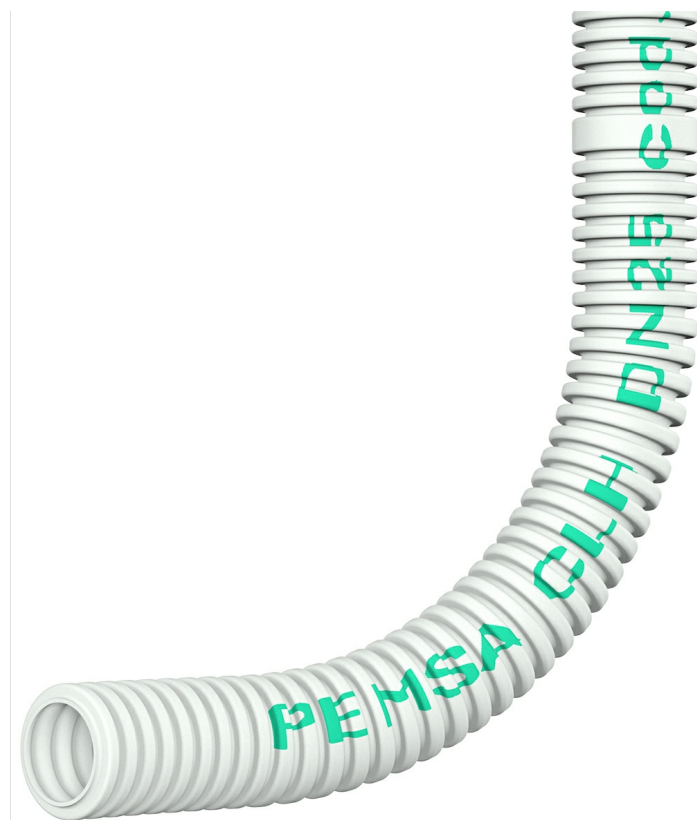

Descrição

Tubo flexível corrugado do tipo CLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário. Fabricado em material plástico (PP), livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355, com um índice de proteção IP65, resistência à compressão de 320 N e resistência a impactos de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Adequado para instalação em tetos falsos, ou no interior de paredes e chãos.

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-22.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Resistência ao impacto. Grau 3, 2 Jules.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Tubo CLH Livre de Halogéneos (Ref: 10040232)

2/2

Dados do produto

ETIM 10	EC001175	Material	Polipropileno
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0	Cod. IEC.61386	23323
Cor	Cinza RAL 7035	Resistência à compressão (N)	320 N
DN	DN32	Resistência ao impacto	2 J
Ø d1 (mm)	24.8	IP	IP65
Ø d2 (mm)	32	Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
R estat. (mm)	140	Resistência ao fogo	Retardante à chama
kg/u	0,092		
u	50		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔒 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico