

Sistema PLASTIC 7035

17/11/2026

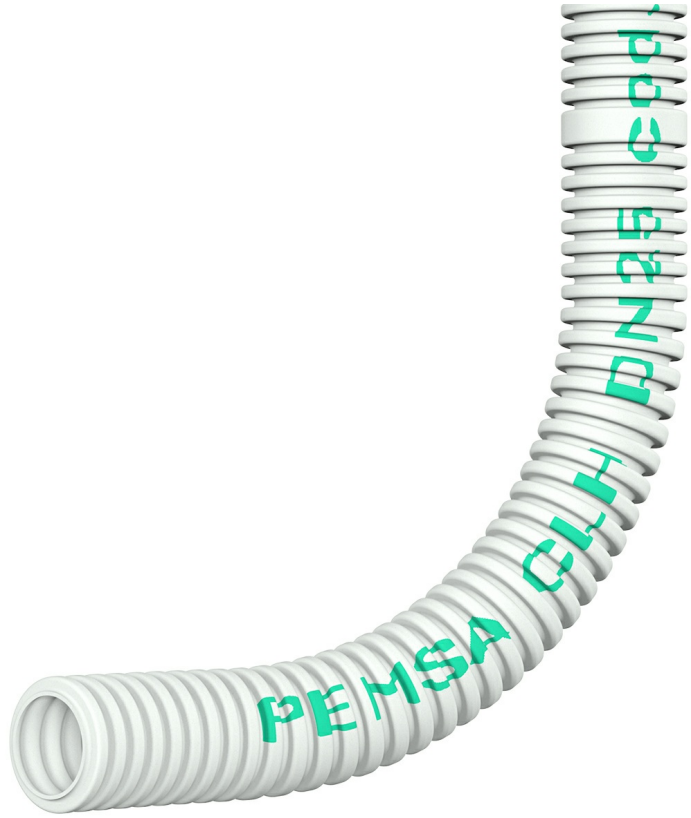

# Tubo CLH Livre de Halogéneos ( Ref: 10040250 )

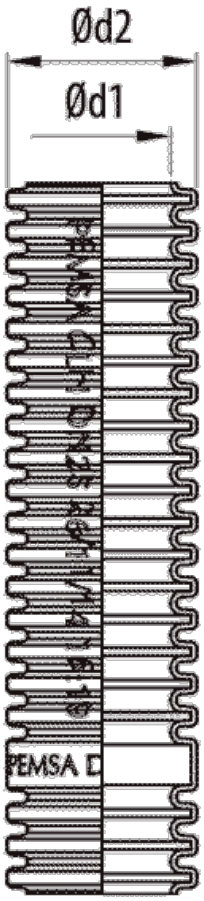


## Descrição

Tubo flexivel corrugado do tipo CLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário. Fabricado em material plástico (PP), livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355, com um indice de proteção IP65, resistência à compressão de 320 N e resistência a impactos de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

## Vantagens

Adequado para instalação em tetos falsos, ou no interior de paredes e chãos.

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-22.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Resistência ao impacto. Grau 3, 2 Jules.

## Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

## Soluções

EDIFICACIÓN. TERCIARIO



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Sistema PLASTIC 7035

17/11/2026

# Tubo CLH Livre de Halogéneos ( Ref: 10040250 )



## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001175 | **Material** | Polipropileno |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Cod. IEC.61386** | 23323 |
| **Cor** | Cinza RAL 7035 | **Resistência à compressão (N)** | 320 N |
| **DN** | DN50 | **Resisténcia ao impacto** | 2 J |
| **Ø d1 (mm)** | 40.4 | **IP** | IP65 |
| **Ø d2 (mm)** | 50 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -15 / 90 °C |
| **R estat. (mm)** | 70 | **Resistência ao fogo** | Retardante à chama |
| **kg/u** | 0,159 | | |
| **u** | 25 | | |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.