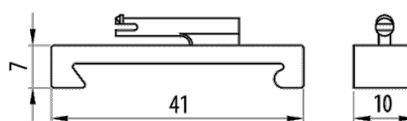
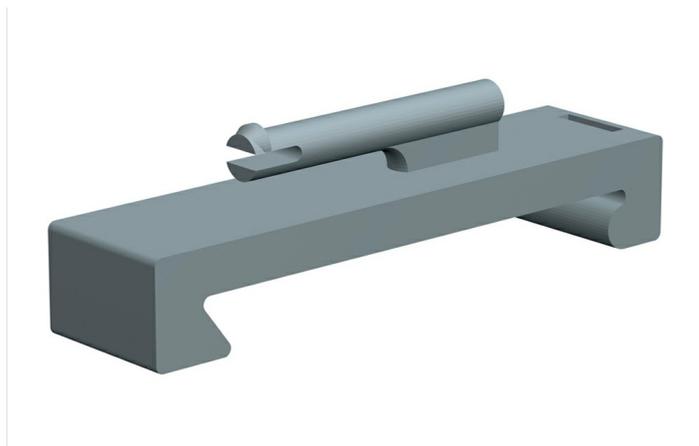


Clip Perfil**Descrição**

Clip de fixação a perfil para suportes de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos, disponível em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005 para tubos flexíveis da gama Pemsaflex®.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Permite a ligação de suportes de tubo a perfil, para a fixação de tubos flexíveis da gama Pemsaflex®.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Disponível em cor cinzenta RAL 7011 e preta RAL 9005.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções

Características técnicas principais

COLOUR Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	kg/u 0.002	50	Poliamida 6	-25 / 105 °C
LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM	-	

Dados do produto

COLOUR	REF
Cinza RAL 7011	31097000
Preto RAL 9005	32097000

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

