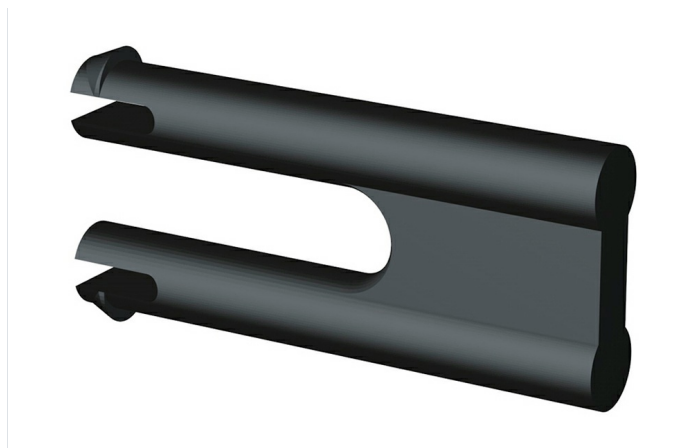


### Descrição

Clip de união de suportes de tubo, de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos, disponível em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005 para tubos flexíveis da gama Pemsaflex®.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Disponível em cor cinzenta RAL 7011 e preta RAL 9005.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Permite a ligação de suportes de tubo para a fixação de tubos flexíveis da gama Pemsaflex®.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

### Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas, ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002320                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Cor                                   |  | Preto RAL 9005                               |  |
| kg/u                                  |  | 0,001                                        |  |
| u                                     |  | 100                                          |  |
| Material                              |  | Poliamida 6                                  |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -25 / 105 °C                                 |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |