

Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93434150)



Descrição

Acessório metálico articulado composto por um troço reto com duas travessias soldadas, com borda de segurança e sistema de encaixe para a criação de uma mudança de nível na calha de escada Megaband®. , , , . Permite realizar subidas, descidas e mudanças de altura em ângulos variáveis de 15, 30, 45 e 90°. Montagem de ligação rápida mediante sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

O ângulo é variável em 15°, 30°, 45°, 90°. Pode-se acoplar vários troços para dispôr de um maior raio de curvatura para cabos de frande tamanho.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Utilizar em conjunto com dobradiças Megaband® e Kit de união Megaband® M8 ou parafusaria M8.

Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Acessórios para Calhas de Escada

15/07/2026

Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93434150)

2/6

Dados do produto			
ETIM 10		EC001535	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		5,338	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 6	
Aba (mm)		100	
Largura (mm)		150	
kg/u		2,061	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Resistência ao impacto		20 J	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93434150)

3/6

Aplicações de produtos




Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref:

4/6

93434150)



Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref: 93434150)

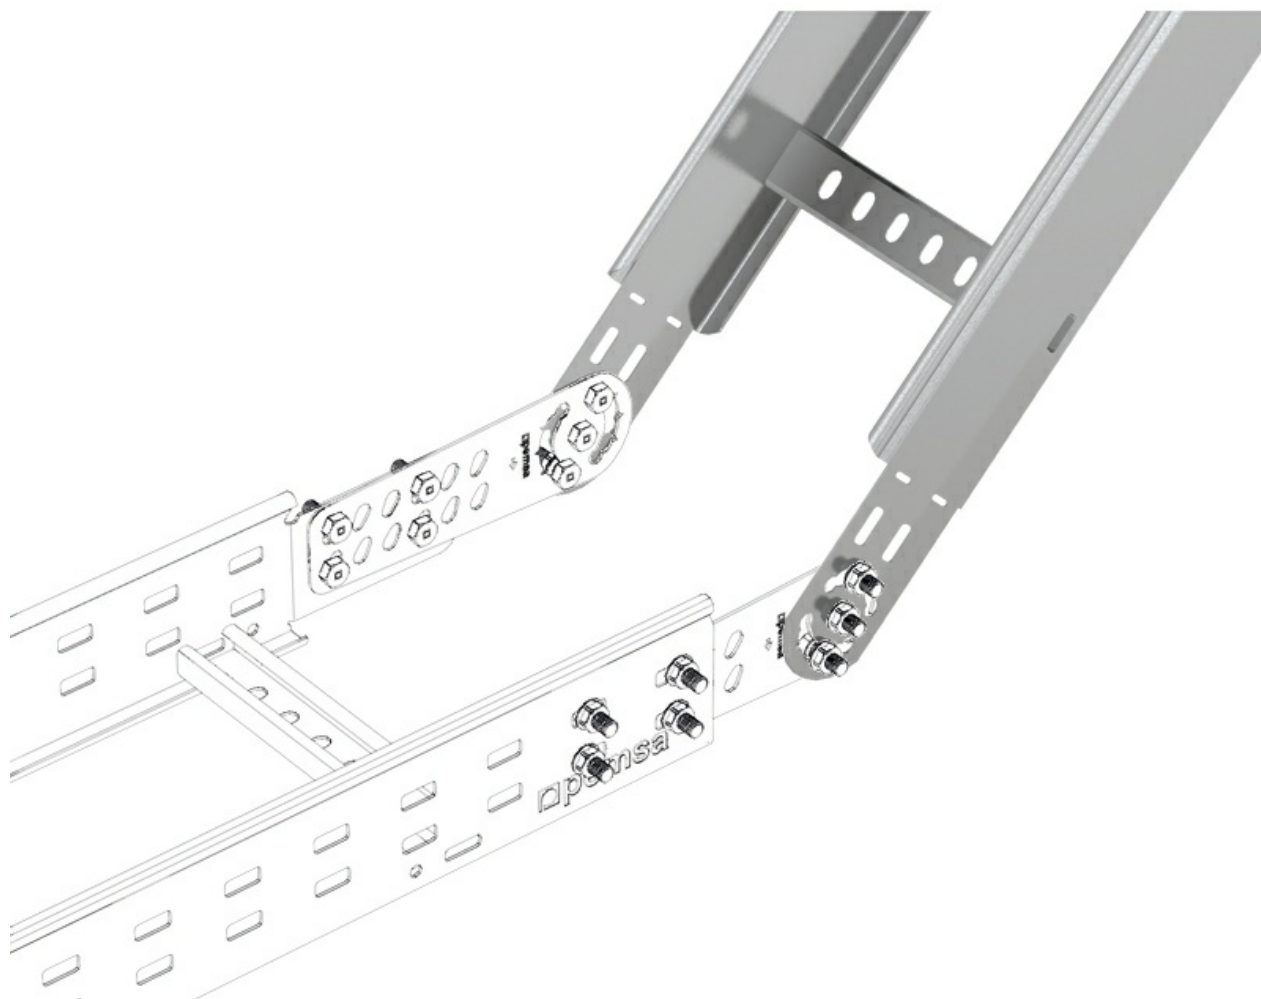

Curva Vertical Articulada MEGAband (Ref:

6/6

93434150)



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.