

Subida CNC Nemaband (Ref: 82002910)

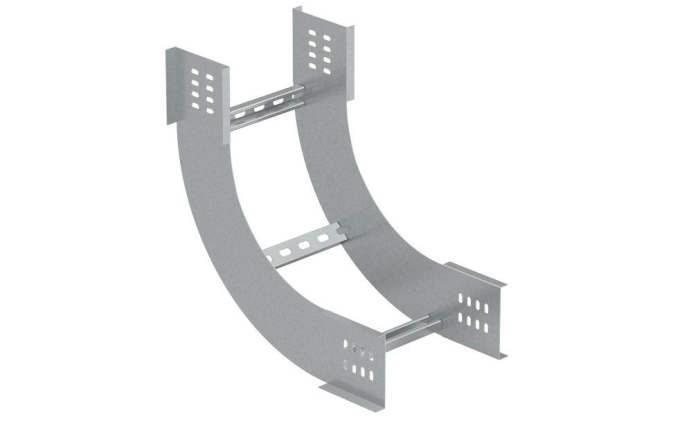

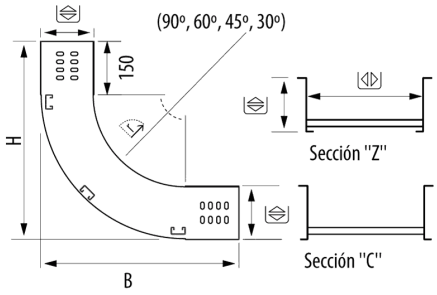

Descrição

Acessório metálico de encaixe para a criação de uma subida na instalação de cablagem com calha de escada Nemaband®. , , . Permite realizar uma subida com grande facilidade, evitando danos, no transporte de cabos. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Curvas verticais disponíveis em ângulos de 90°, 60°, 45°, 30°.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Perfis reforçados em formato C e Z que tormam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para realização de mudanças de nível ou altura nas gamas de Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais e grandes vãos em: Indústrias óleo e gás, centrais de energia, aplicações elétricas, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios Nemaband

02/11/2026

Subida CNC Nemaband (Ref: 82002910)

Dados do produto

ETIM 10	EC001535
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,918
Sistema de proteção	GC
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente
Classe de Résistencia	Classe 8
Aba (mm)	100
Largura (mm)	750
R estat. (mm)	600
Ângulo	30

kg/u	5,760
u	1
Material	Aço com proteção de superfície
Resisténcia ao impacto	20 J
Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Resistência ao fogo	A1 Não combustible

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.