
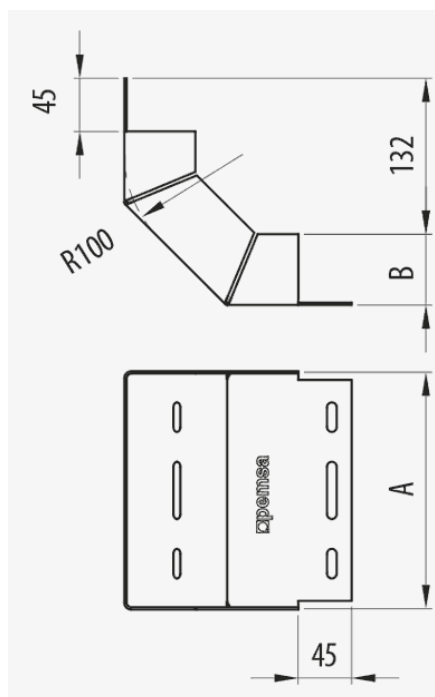


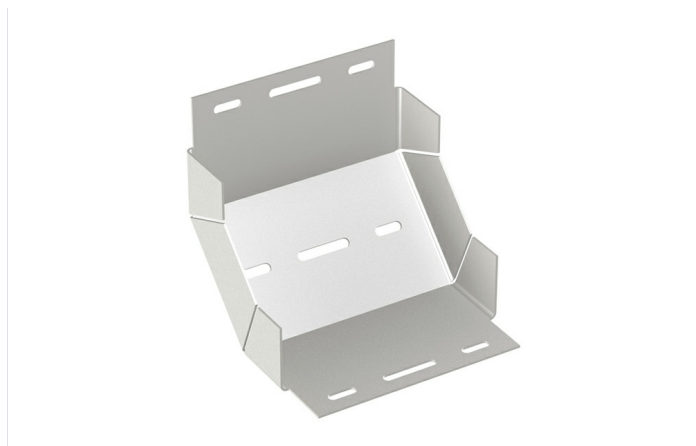

Descrição

Acessório metálico para a criação de mudança de nível / subida em instalações de cablagem com calha Pemsaband® PQU e PQW, o que permite realizar subidas com grande facilidade, evitando danos no transporte de cabos. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSE e REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC e espessura 85 microns.

Vantagens

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSE e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de mudanças de nível em descida com ângulo de 90° em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002400	

Dados do produto

		Ref	kg/ú
15	100	70243010	0,450
15	150	70243015	0,649
15	200	70243020	0,864
15	300	70243030	1,280
30	100	70243110	0,577
30	150	70243115	0,798
30	200	70243120	1,030
30	300	70243130	1,490
30	400	70243140	1,930
30	500	70243150	2,400
30	600	70243160	2,840
50	100	70243210	0,767
50	150	70243215	1,020
50	200	70243220	1,280
50	300	70243230	1,790
50	400	70243240	2,280
50	500	70243250	2,820
50	600	70243260	3,310
60	100	70243310	0,870
60	150	70243315	1,130
60	200	70243320	1,410
60	300	70243330	1,950
60	400	70243340	2,470
60	500	70243350	3,030
60	600	70243360	3,550

 Sistema de proteção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster

Subida CNC PQ

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico