

# Subida CNC PQ ( Ref: 70243215 )

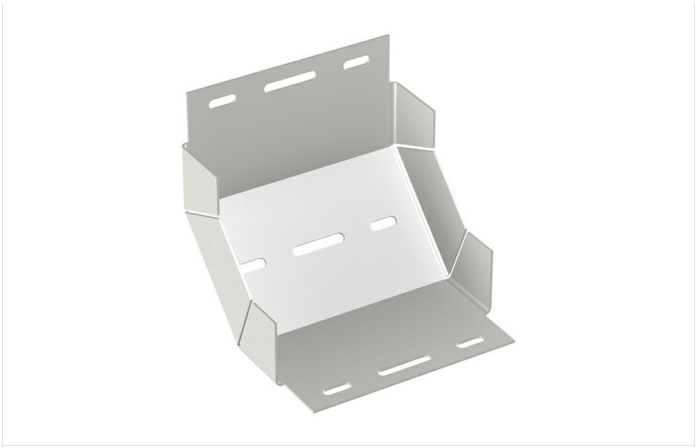

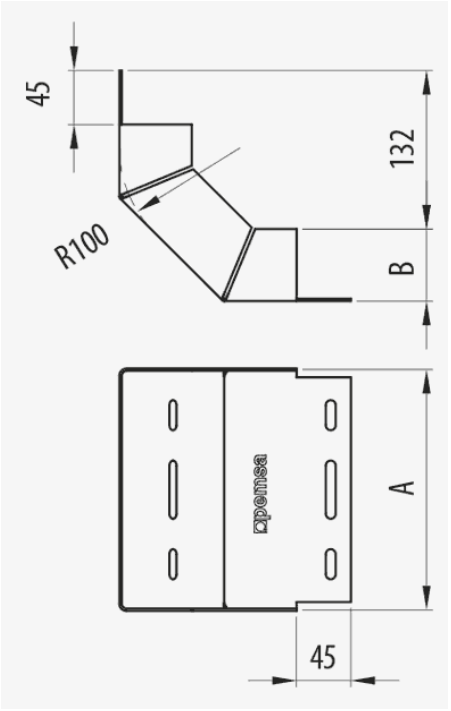


## Descrição

Acessório metálico para a criação de mudança de nível / subida em instalações de cablagem com calha Pemsaband® PQU e PQW, o que permite realizar subidas com grande facilidade, evitando danos no transporte de cabos. , . Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC e espessura 85 microns.

## Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISSO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Compatível com as gams Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

## Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de mudanças de nível em descida com ângulo de 90° em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da industria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Subida CNC PQ ( Ref: 70243215 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002400 | **kg/u** | 1,020 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 2,642 | **u** | 1 |
| **Sistema de proteção** | GC | **Material** | Aço com proteção de superfície |
| **Acabamento** | HDG,Galvanizado a quente | **Resisténcia ao impacto** | 20 J |
| **Classe de Résistencia** | Classe 8 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Aba (mm)** | 50 | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Largura (mm)** | 150 | | |
| **R estat. (mm)** | 100 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.