
Accesórios PQU AL

17/11/2026

Subida CNC PQU AL

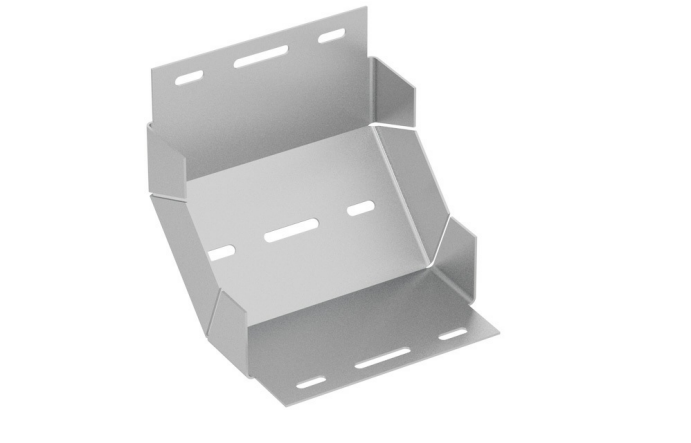

Descrição

Acessório metálico para criar uma subida numa instalação de cablagem com a calha Pemsaband® PQU AL. Permite realizar desniveis, mudanças de alturas em subida, com grande facilidade, evitando danos, no transporte de cabos. Montagem mediante parafusos. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petriquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em greral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Accesórios PQU AL

17/11/2026

Subida CNC PQU AL

Características técnicas principais

AL | 30, 60 | 100, 200, 300, 400, 600 | 200 | 1 | Alumínio | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC002400

Dados do produto

		REF	kg/u
30	100	82002348	0,424
30	200	82002349	0,734
30	300	82002350	1,040
30	400	82002351	1,350
30	600	82002352	1,970
60	100	82002353	0,580
60	200	82002354	0,907
60	300	82002355	1,230
60	400	82002356	1,560
60	600	82002357	2,210

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.