
Accesórios PQU AL

31/10/2026



# Subida CNC PQU AL ( Ref: 82002349 )

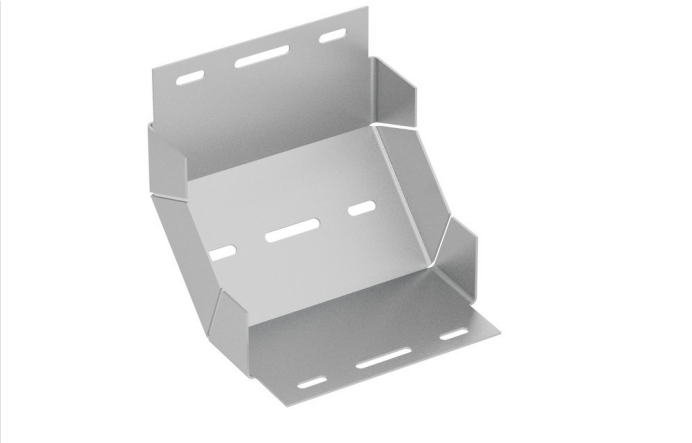

## Descrição

Acessório metálico para criar uma subida numa instalação de cablagem com a calha Pemsaband® PQU AL. , , . Permite realizar desniveis, mudanças de alturas em subida, com grande facilidade, evitando danos, no transporte de cabos. Montagem mediante parafusos. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

## Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida.

## Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petriquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em greral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Subida CNC PQU AL ( Ref: 82002349 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002400 | **u** | 1 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Alumínio |
| **Sistema de proteção** | AL | **Resisténcia ao impacto** | 20 J |
| **Acabamento** | Alumínio 1050H24 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Aba (mm)** | 30 | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Largura (mm)** | 200 | | |
| **R estat. (mm)** | 200 | | |
| **kg/u** | 0,734 | | |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.