
Acessórios para Calhas de Chapa

30/10/2026

Subida CNC Click



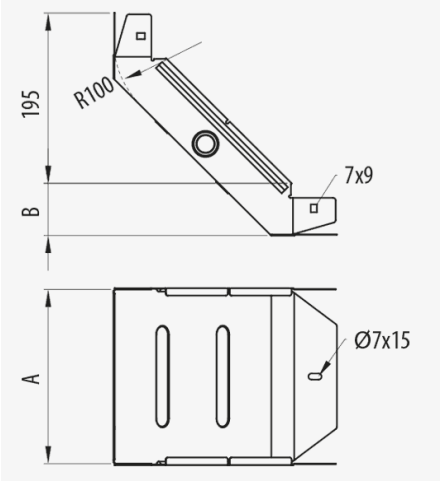

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma mudança de nível em subida de 90° na instalação de cablagem com a calha Pemsaband® e Inducanal®. Permite realizar mudanças de altura em subida com grande facilidade, evitando danos no transporte de cabos. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenazem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem necessidade de uniões. Sistema Universal patenteado, dispõe de orifícios compatíveis com a ligação de qualquer calha de chapa.

Abas com o mesmo perfil que o troço reto das calhas, conferindo assim uma vista homogénea da instalação.

Dispõe de orifícios pré marcados nas abas para a ligação de racores e tubos para a saída de cabos.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de mudanças de nível ou altura nas gamas de Pemsaband® e Inducanal® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Subida CNC Click

Características técnicas principais

35, 60, 100 | 100, 150, 200, 300, 60, 400, 500, 600 | 100 | 1 | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC002400

Dados do produto

PG	Clase 3	35	100	70025110	0,324	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	150	70025115	0,444	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	200	70025120	0,559	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	300	70025130	0,786	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	60	70025206	0,230	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	100	70025210	0,463	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	70025215	0,590	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	70025220	0,715	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	70025230	0,965	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	400	70025240	1,220	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	500	70025250	1,470	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	600	70025260	1,710	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	100	70025410	0,688	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	200	70025420	0,983	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	300	70025430	1,260	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	400	70025440	1,540	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	500	70025450	1,820	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	600	70025460	2,090	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	100	70035110	0,349	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	150	70035115	0,478	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	200	70035120	0,601	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	35	300	70035130	0,845	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	100	70035210	0,498	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	150	70035215	0,634	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	200	70035220	0,769	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	300	70035230	1,040	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	400	70035240	1,310	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	500	70035250	1,580	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	600	70035260	1,840	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	100	70035410	0,740	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	200	70035420	1,060	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	300	70035430	1,360	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	400	70035440	1,650	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	500	70035450	1,960	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	600	70035460	2,250	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Subida CNC Click

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	100	70055210	0,405	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	70055215	0,516	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	70055220	0,626	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	70055230	0,844	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	70055240	1,060	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	70055250	1,290	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	70055260	1,500	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	70065210	0,405	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	70065215	0,516	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	70065220	0,626	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	70065230	0,844	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	70065240	1,060	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	70065250	1,290	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	70065260	1,500	Aço inox AISI 316L
GC	Classe 5	60	60	82003582	0,237	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	60	82003813	0,230	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	100	82003814	0,463	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	150	82003815	0,590	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	200	82003816	0,715	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	300	82003817	0,965	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	400	82003818	1,220	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	500	82003819	1,470	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	60	600	82003820	1,710	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	100	82004286	0,688	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	200	82004287	0,983	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	300	82004288	1,260	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	400	82004289	1,540	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	500	82004290	1,820	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	600	82004291	2,090	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	35	60	82004422	0,140	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	60	82004423	0,140	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	100	82004424	0,320	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	150	82004425	0,440	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	200	82004426	0,560	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	35	300	82004427	0,790	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.