


**Descida CNV 90° Megaband CPS** ( Ref: 82002320 )

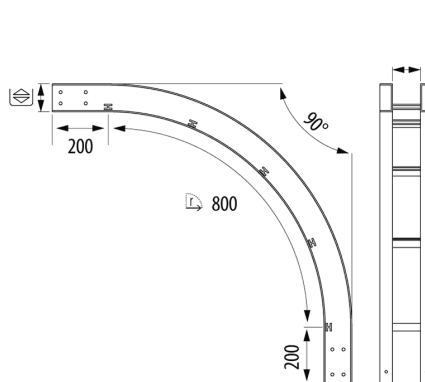

### Descrição

Acessório metálico para criar uma descida com ângulo de 90° na instalação de cablagem com calha Megaband® CPS. , , , . Permite realizar declineos em descida com grande facilidade. Raio de curvatura 200 e 600. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

### Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8 para a sua ligação.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida com um ângulo de 90°.

### Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Accesórios Megaband CPS

15/07/2026

Descida CNV 90° Megaband CPS ( Ref: 82002320 )

2/2

| Dados do produto                      |  |                              |                    |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001535                     |                    |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                              |                    |
| Sistema de protecção                  |  | AL                           |                    |
| Acabamento                            |  | Alumínio 6063T6              |                    |
| Aba (mm)                              |  | 100                          |                    |
| Largura (mm)                          |  | 300                          |                    |
| R estat. (mm)                         |  | 800                          |                    |
| Ângulo                                |  | 90                           |                    |
|                                       |  | kg/u                         | 8,740              |
|                                       |  | u                            | 1                  |
|                                       |  | Material                     | Alumínio           |
|                                       |  | Resistência ao impacto       | 20 J               |
|                                       |  | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C       |
|                                       |  | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |