
Accesórios Megaband CPS

31/10/2026

Descida CNV 90° Megaband CPS (Ref: 82002320)



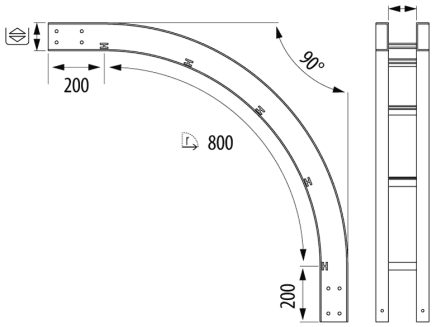

Descrição

Acessório metálico para criar uma descida com ângulo de 90° na instalação de cablagem com calha Megaband® CPS. , , , . Permite realizar declineos em descida com grande facilidade. Raio de curvatura 200 e 600. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8 para a sua ligação.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida com um ângulo de 90º.

Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em industrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em greral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Accesórios Megaband CPS

31/10/2026

Descida CNV 90° Megaband CPS (Ref: 82002320)

Dados do produto

ETIM 10	EC001535	**kg/u**	8,740
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	1
Sistema de proteção	AL	**Material**	Alumínio
Acabamento	Alumínio 6063T6	**Resisténcia ao impacto**	20 J
Aba (mm)	100	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 ºC
Largura (mm)	300	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
R estat. (mm)	800		
Ângulo	90		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.