


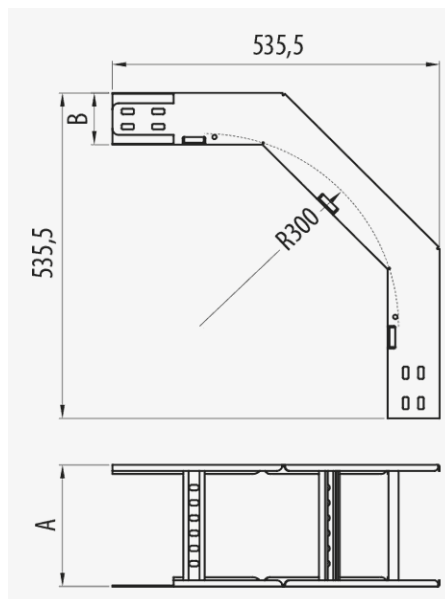

### Descrição

Acessório metálico de encaixe para a criação de uma mudança de nível / descida na instalação de cablagem com a calha Megaband®. . . . Permite realizar mudança de altura de ângulo 90° com grande facilidade. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio de 600 mm.

### Vantagens

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em subida.

### Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |                    |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC001535           | kg/u                         | 1,720                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 5,556              | u                            | 1                              |
| Sistema de proteção                   | PG                 | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | PG3,Pregalvanizado | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Classe de Résistencia                 | Clase 3            | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 60                 | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Largura (mm)                          | 100                |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 300                |                              |                                |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos



