


Descida CNV PQ

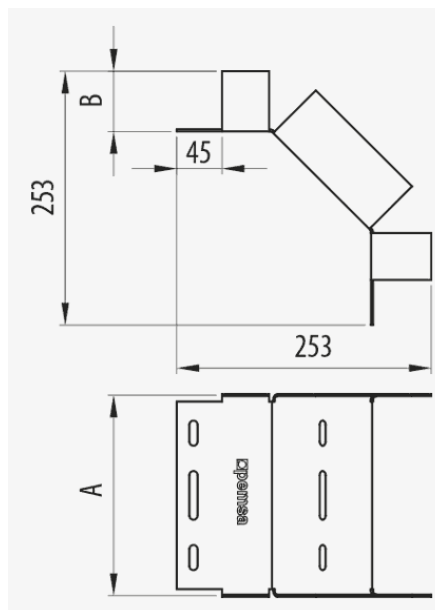

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma mudança de nível / descida na instalação de cablagem com a calha Pemsaband® PQU e PQW, o que permite realizar descidas com grande facilidade, evitando danos no transporte de cabos. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC e espessura 85 microns.

Vantagens

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de mudanças de nível em subida com ângulo de 90° em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002400	

Dados do produto

		Ref	kg/ú
15	100	70253010	0,757
15	150	70253015	1,080
15	200	70253020	1,420
15	300	70253030	2,080
30	100	70253110	0,847
30	150	70253115	1,150
30	200	70253120	1,470
30	300	70253130	2,090
30	400	70253140	2,690
30	500	70253150	3,330
30	600	70253160	3,930
50	100	70253210	0,927
50	150	70253215	1,200
50	200	70253220	1,490
50	300	70253230	2,060
50	400	70253240	2,600
50	500	70253250	3,190
50	600	70253260	3,730
60	100	70253310	0,950
60	150	70253315	1,210
60	200	70253320	1,490
60	300	70253330	2,020
60	400	70253340	2,540
60	500	70253350	3,100
60	600	70253360	3,610

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster

Descida CNV PQ

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico