
Acessórios PEMSABAND PQ

30/10/2026

Descida CNV PQ (Ref: 70253140)



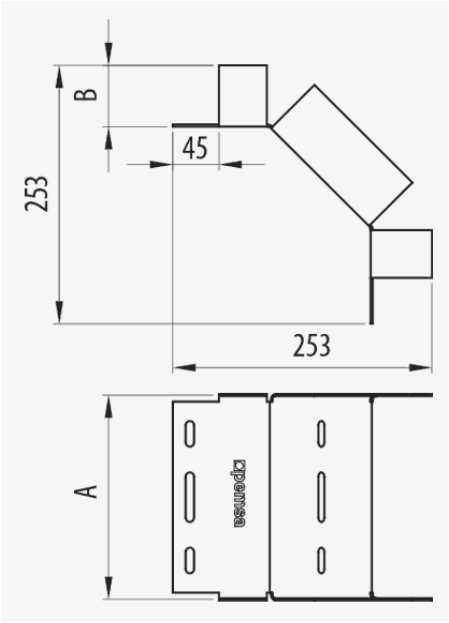

Descrição

Acessório matálico para a criação de uma mudança de nível / descida na instalação de cablagem com a calha Pemsaband® PQU e PQW, o que permite realizar descidas com grande facilidade, evitando danos no transporte de cabos. , . Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC e espessura 85 microns.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISSO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Compatível com as gams Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de mudanças de nível em subida com ângulo de 90° em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da industria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Descida CNV PQ (Ref: 70253140)

Dados do produto

ETIM 10	EC002400	**kg/u**	2,690
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,967	**u**	1
Sistema de proteção	GC	**Material**	Aço com proteção de superfície
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	**Resisténcia ao impacto**	20 J
Classe de Résistencia	Classe 8	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 ºC
Aba (mm)	30	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Largura (mm)	400		
R estat. (mm)	100		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.