


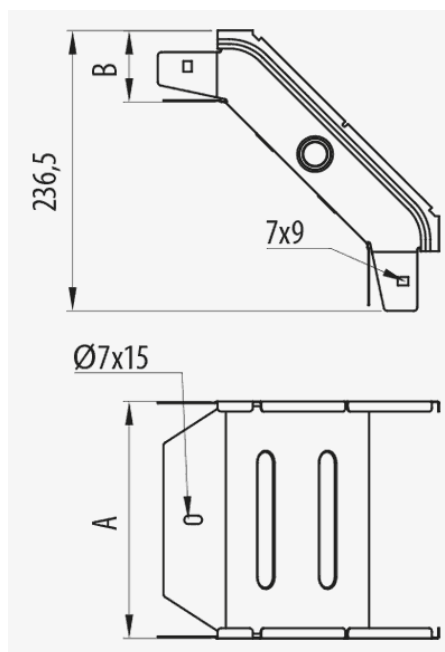

#### Descrição

Acessório metálico para a criação de uma mudança de nível em descida de 90° na instalação de cablagem com a calha Pemsaband® e Inducanal®. . . . Permite realizar mudanças de altura em descida com grande facilidade, evitando danos no transporte de cabos. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

#### Vantagens

Abas com o mesmo perfil que o troço reto das calhas, conferindo assim uma vista homogênea da instalação.

Dispõe de orifícios pré marcados nas abas para a ligação de racores e tubos para a saída de cabos.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem necessidade de uniões. Sistema Universal patenteado, dispõe de orifícios compatíveis com a ligação de qualquer calha de chapa.

#### Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de mudanças de nível ou altura nas gamas de Pemsaband® e Inducanal® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

#### Soluções



| Dados do produto                      |                             |                              |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002400                    | u                            | 1                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,833                       | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | AZ+                         | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Acabamento                            | Liga de alta resistência ZM | IP                           | IP44                           |
| Classe de Résistencia                 | Classe 8                    | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 100                         | Resistência ao fogo          | A1 Não combustível             |
| Largura (mm)                          | 200                         |                              |                                |
| kg/u                                  | 0,567                       |                              |                                |

 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

## Aplicações de produtos

