


Conector E90 SPLUS

1/4

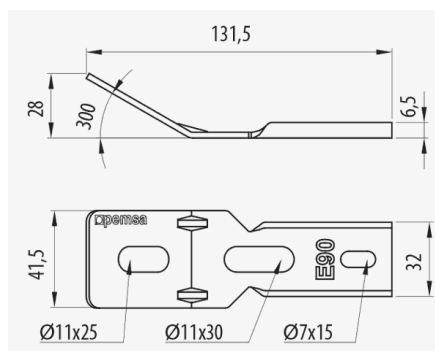

Descrição

Ligador para o suporte omega SPLUS que permite a ligação de varões roscados tanto ao teto como à parede ou perfil para a configuração de uma instalação resistente ao fogo E90. Montagem mediante fixação M6x30 mm (64030160) ou parafusos de cabeça DIN 603. Fabricado em aço Sistema de proteção GC.

Vantagens

Permite a ligação de varões roscados aos suportes da gama omega universal SPLUS, tanto ao teto como à parede ou perfil.

Assegura maior resistência à instalação. Aumenta a capacidade de carga do sistema de suportes.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Aplicações

Adequado para a realização de instalações resistentes ao fogo com homologação E90 segundo DIN 4102-12 para calhas Rejiband® e Pemsaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações que necessitem altos requisitos de segurança em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Conector E90 SPLUS

Características técnicas principais

ETIM 10
EC001005

Dados do produto

		Ref	kg/u				
GC	Classe 8	62031090	0,100	60	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado


 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico



Conector E90 SPLUS

Aplicações de produtos

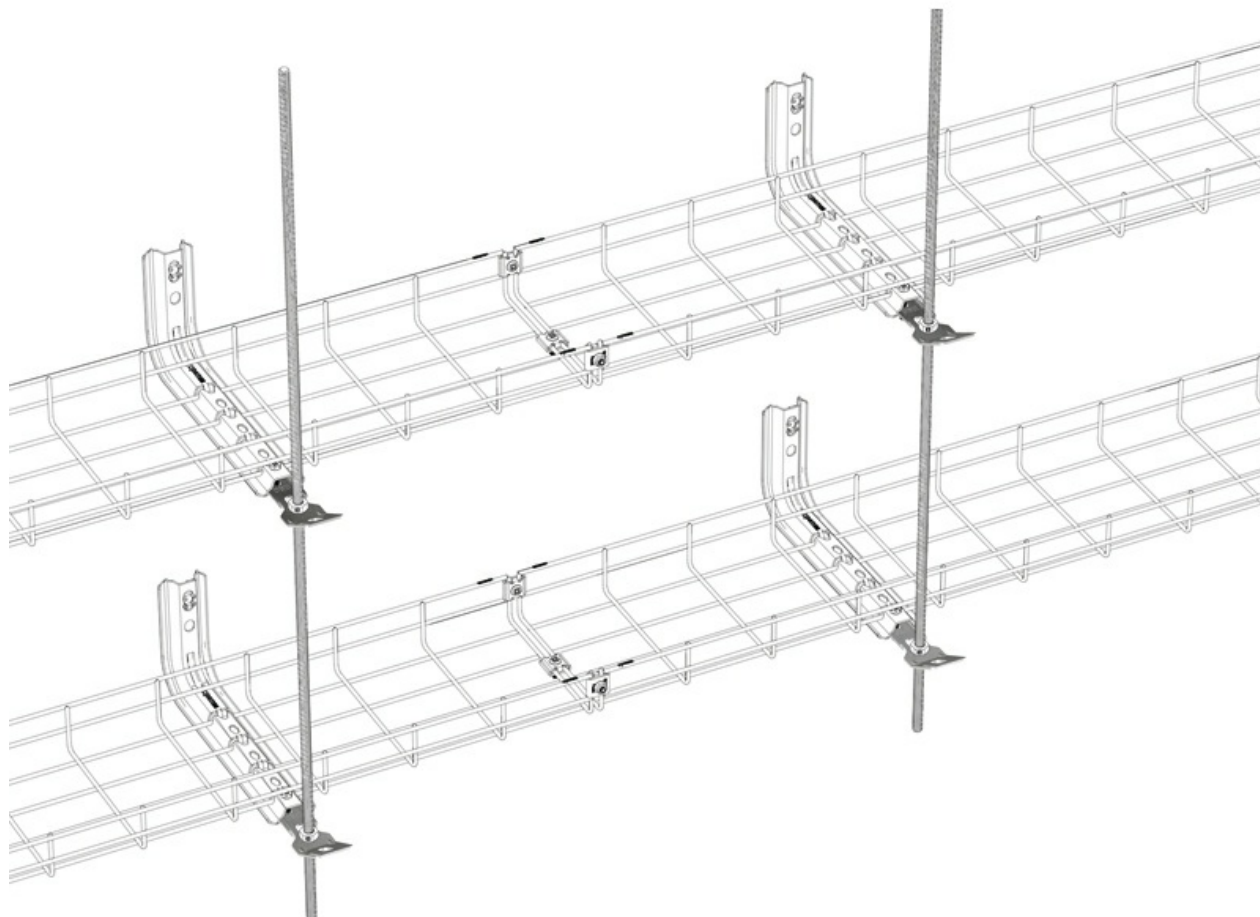

Conector E90 SPLUS

