


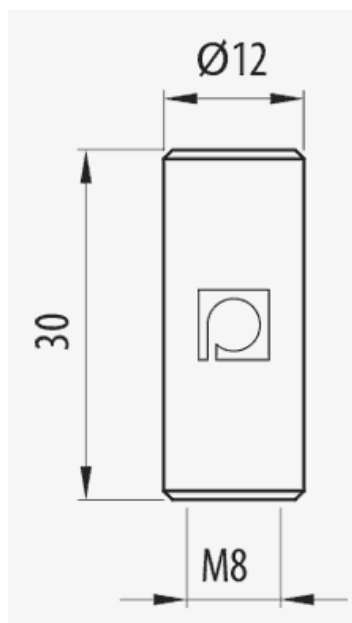

Descrição

Ligador de união para montar nos varões roscados. M 6, M 6, . e assim obter o comprimento adequado para a montagem ao teto da instalação elétrica, 30 mm de comprimento e diâmetro exterior de 12 mm.

Vantagens

Sistema de Proteção BC (norma EN-ISO 2081), cor dourada, bom comportamento anticorrosão, adequado para instalações interiores exigentes. Classe de resistência à corrosão: 5

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Proporciona a rigidez necessária para que não se produza nenhuma deformação.

União de troços de varão M8 para 500 mm e 1000 mm.

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de varões roscados M8 na montagem ao teto como suporte de calhas Rejiband® e Pemsaband® destinadas à condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



ETIM 10	EC001005	kg/u	0,012
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	EZ2,Electrozincado	Resistência ao fogo	A1 Não combustible
Classe de Résistencia	Clase 3		
M/PG	M 6		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

