


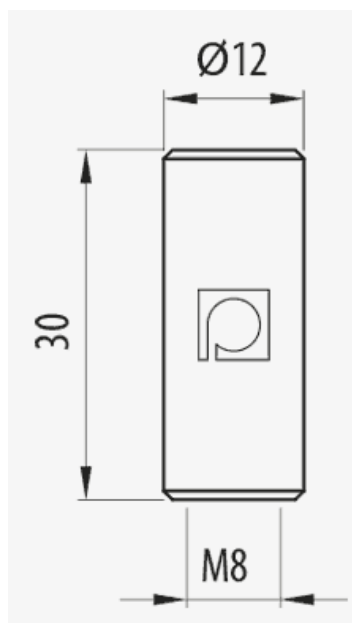

Descrição

Ligador de união para montar nos varões roscados. M 8, M 8, . e assim obter o comprimento adequado para a montagem ao teto da instalação elétrica, 30 mm de comprimento e diâmetro exterior de 12 mm.

Vantagens

Sistema de Proteção BC (norma EN-ISO 2081), cor dourada, bom comportamento anticorrosão, adequado para instalações interiores exigentes. Classe de resistência à corrosão: 5

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Proporciona a rigidez necessária para que não se produza nenhuma deformação.

União de troços de varão M8 para 500 mm e 1000 mm.

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de varões roscados M8 na montagem ao teto como suporte de calhas Rejiband® e Pemsaband® destinadas à condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		BK8	
Acabamento		Zinc Níquel Preto	
Classe de Résistencia		Classe 8	
M/PG		M 8	
		kg/u	0,021
		Material	Aço com proteção de superfície
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

