


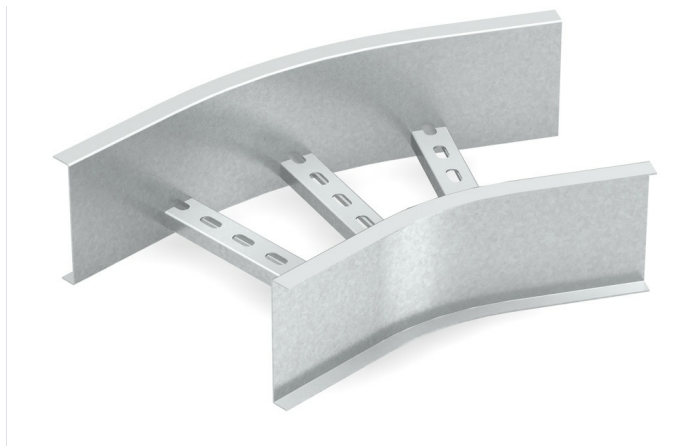

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 30° numa instalação de calha de escada Nemaband®. Permite a criação de curvas numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Uso específico em ambientes industriais com necessidade de grandes vãos.

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 30° com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	30	 1	 Aço com proteção de superfície
 20J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001535			

Dados do produto

			Ref	kg/ú
100	150	300	82002749	2,590
100	300	300	82002750	3,680
100	450	300	82002751	4,540
100	600	300	82002752	5,400
100	750	300	82002753	6,260
100	900	300	82002754	7,120
150	150	300	82002755	3,430
150	300	300	82002756	4,580
150	450	300	82002757	5,510
150	600	300	82002758	6,440
150	750	300	82002759	7,360
150	900	300	82002760	8,290
100	150	600	82002761	3,290
100	300	600	82002762	4,380
100	450	600	82002763	5,240
100	600	600	82002764	6,100
100	750	600	82002765	6,960
100	900	600	82002766	7,820
150	150	600	82002767	4,850
150	300	600	82002768	6,010
150	450	600	82002769	7,160
150	600	600	82002770	8,320
150	750	600	82002771	10,600
150	900	600	82002772	12,000

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico