
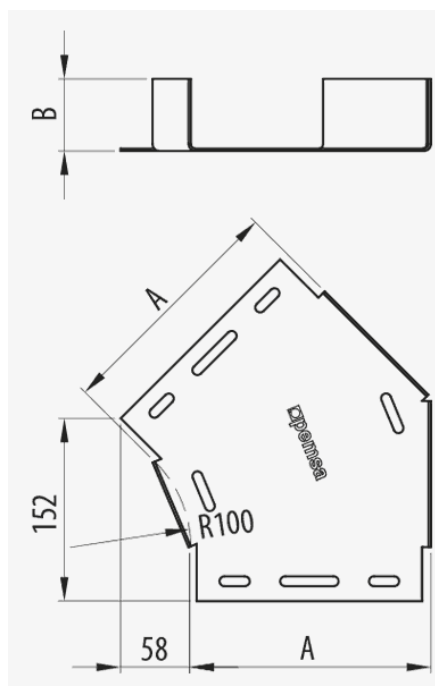


Curva 45° PQ

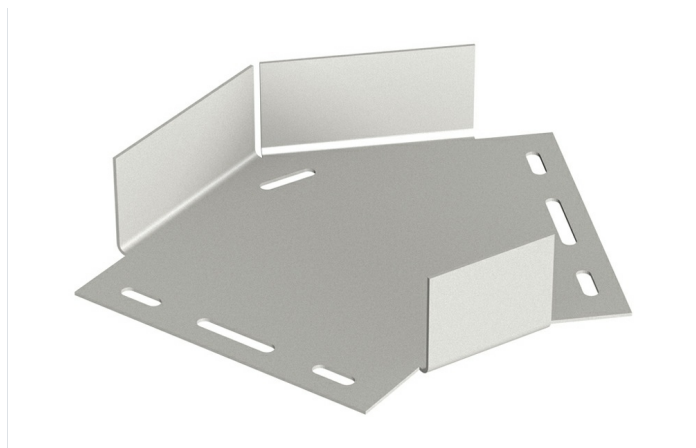

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma curva de 45° com a calha Pemsaband® PQU e PQW. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC com espessura de 85 microns.

Vantagens

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de curvas de 45° em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	45	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002400		

Dados do produto

		Ref	kg/ú
15	100	70213010	0,380
15	150	70213015	0,616
15	200	70213020	0,881
15	300	70213030	1,530
30	100	70213110	0,440
30	150	70213115	0,681
30	200	70213120	0,962
30	300	70213130	1,630
30	400	70213140	2,420
30	500	70213150	3,380
30	600	70213160	4,450
50	100	70213210	0,520
50	150	70213215	0,775
50	200	70213220	1,070
50	300	70213230	1,760
50	400	70213240	2,580
50	500	70213250	3,570
50	600	70213260	4,670
60	100	70213310	0,560
60	150	70213315	0,822
60	200	70213320	1,120
60	300	70213330	1,830
60	400	70213340	2,660
60	500	70213350	3,670
60	600	70213360	4,780

 Sistema de proteção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster

Curva 45° PQ

3/3

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico