
Acessórios para Calhas Pemsaband Vulcan

17/11/2026

# Curva 45° Pemsaband Vulcan





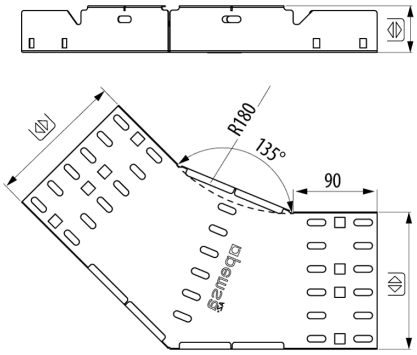


## Descrição

Acessório de curva de 45º em aço. Disponível nos sistemas de proteção PG e AZ+. Possui sistema de encaixe para conexão rápida às calhas de cabos Pemsaband® Vulcan. Inclui perfurações que proporcionam continuidade à amarração dos cabos e facilitam um raio de curvatura adequado para os mesmos.

## Vantagens

## Aplicações

Este acessório foi projetado para criar curvas de 45º para o gestão, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Edifícios, incluindo prédios públicos, centros comerciais e Centros de Processamento de Dados (CPDs). - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos e linhas de metrô e ferrovias. - Os setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, química e alimentícia. O sistema é adequado para uma instalação rápida em espaços interiores em ambientes controlados, bem como em instalações exteriores ou ambientes húmidos, selecionando, em cada caso, o sistema de proteção e acabamento adequado, em função das condições ambientais e de funcionamento.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva 45° Pemsaband Vulcan

## Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Aço com proteção de superfície | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

## Dados do produto

| Ⓢ | Ⓕ | Clase IEC 61537 | | | REF | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 12 | 50 | 82004756 | 0,140 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 12 | 75 | 82004757 | 0,197 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 12 | 100 | 82004758 | 0,252 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 12 | 150 | 82004759 | 0,377 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 12 | 225 | 82004760 | 0,591 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 18 | 300 | 82004761 | 1,276 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 50 | 82004762 | 0,191 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 75 | 82004763 | 0,253 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 100 | 82004764 | 0,310 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 150 | 82004765 | 0,440 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 225 | 82004766 | 0,661 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 300 | 82004767 | 1,369 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 450 | 82004768 | 2,250 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 600 | 82004769 | 3,309 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 50 | 82004770 | 0,283 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 75 | 82004771 | 0,349 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 100 | 82004772 | 0,409 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 150 | 82004773 | 0,545 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 225 | 82004774 | 1,164 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 300 | 82004775 | 1,557 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 450 | 82004776 | 2,467 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 600 | 82004777 | 3,556 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 750 | 82004778 | 7,929 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 50 | 900 | 82004779 | 10,316 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 750 | 82004780 | 7,458 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3 | 25 | 900 | 82004781 | 9,797 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 750 | 82004782 | 7,458 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 900 | 82004783 | 9,797 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 50 | 82004784 | 0,191 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 75 | 82004785 | 0,253 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 100 | 82004786 | 0,310 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 150 | 82004787 | 0,440 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 225 | 82004788 | 0,661 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 300 | 82004789 | 1,369 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 450 | 82004790 | 2,250 |



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva 45° Pemsaband Vulcan

| Ⓢ | Ⓕ | IEC 61537 | | | REF | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 600 | 82004791 | 3,309 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 50 | 82004792 | 0,283 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 75 | 82004793 | 0,349 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 100 | 82004794 | 0,409 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 150 | 82004795 | 0,545 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 225 | 82004796 | 1,164 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 300 | 82004797 | 1,557 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 450 | 82004798 | 2,467 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 600 | 82004799 | 3,556 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 750 | 82004974 | 7,929 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 50 | 900 | 82004975 | 10,316 |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.