


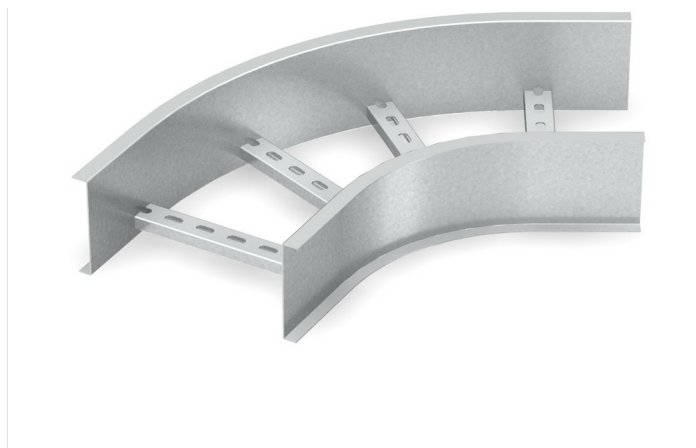

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 60° numa instalação de calha de escada Nemaband®. Permite a criação de curvas numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Uso específico em ambientes industriais com necessidade de grandes vãos.

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 60° com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Class 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	60	 1	 Aço com proteção de superfície
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001535			

Dados do produto

			Ref	kg/ú
100	150	300	82002797	3,700
100	300	300	82002798	5,190
100	450	300	82002799	7,140
100	600	300	82002800	8,630
100	750	300	82002801	11,300
100	900	300	82002802	13,000
150	150	300	82002803	4,350
150	300	300	82002804	6,490
150	450	300	82002805	8,580
150	600	300	82002806	10,200
150	750	300	82002807	13,000
150	900	300	82002808	14,800
100	150	600	82002809	5,560
100	300	600	82002810	7,050
100	450	600	82002811	9,230
100	600	600	82002812	11,000
100	750	600	82002813	12,700
100	900	600	82002814	14,400
150	150	600	82002815	7,260
150	300	600	82002816	8,890
150	450	600	82002817	11,200
150	600	600	82002818	13,100
150	750	600	82002819	14,900
150	900	600	82002820	16,800

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico