
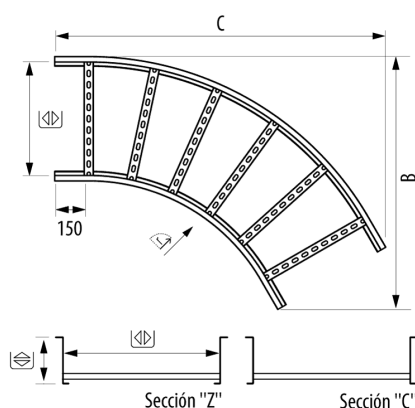


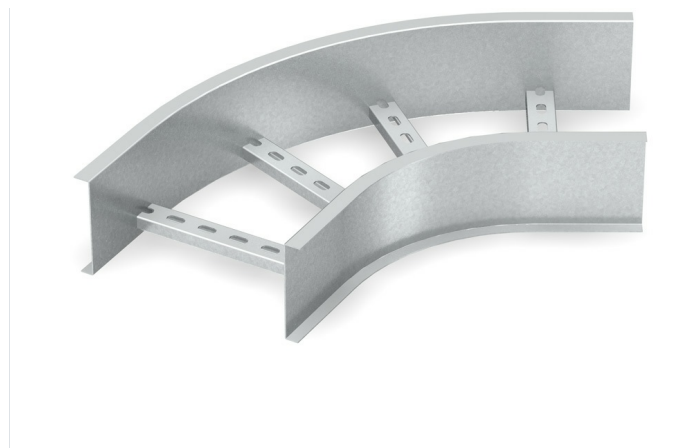

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 60° numa instalação de calha de escada Nemaband®. , , . Permite a criação de curvas numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Uso específico em ambientes industriais com necessidade de grandes vãos.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 60° com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC001535	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		23,906	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 8	
Aba (mm)		100	
Largura (mm)		450	
R estat. (mm)		600	
Ângulo		60	
		kg/u	9,230
		u	1
		Material	Aço com proteção de superfície
		Resistência ao impacto	20 J
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

 - Revestimento de cobre
- PG

 - Pré-galvanizado
- EZ

 - Electrogalvanizado
- BC

 - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

 - Acabamento de Alta Resistência
- GC

 - Galvanizado a Quente
- INOX

 - Aço Inoxidável
- PT

 - Tinta de poliéster
- AL

 - Alumínio
- LN

 - Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

 - Cloreto de polivinilo
- PP

 - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Borracha NBR
- PET

 - Poliestireno Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico