


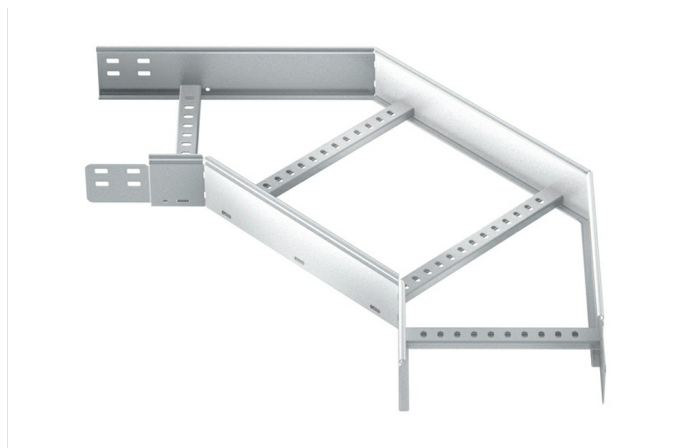

### Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas com borda de segurança e sistema encastrável para curvas horizontais de ângulo 90° na instalação de calha de escada Megaband®. , , , . Montagem mediante sistema Click de ligação rápida. Fabricado em aço e disponível em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio de 600 mm.

### Vantagens

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

### Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais de ângulo 90° em calhas Megaband® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001535                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 5,569                          |  |
| Sistema de proteção                   |  | GC                             |  |
| Acabamento                            |  | HDG,Galvanizado a quente       |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 6                       |  |
| Aba (mm)                              |  | 60                             |  |
| Largura (mm)                          |  | 100                            |  |
| R estat. (mm)                         |  | 300                            |  |
| Ângulo                                |  | 90                             |  |
| kg/u                                  |  | 2,150                          |  |
| u                                     |  | 1                              |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Resistência ao impacto                |  | 20 J                           |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustível             |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

## Aplicações de produtos



