
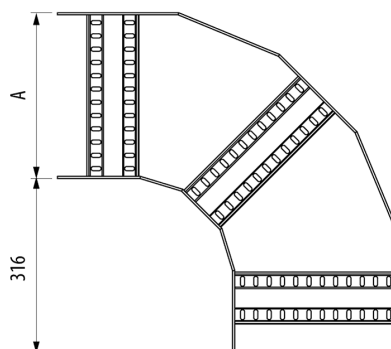


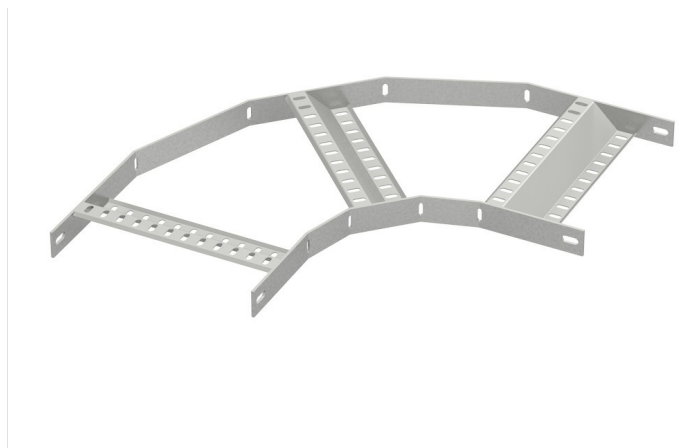

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 90° em instalações com calhas de escada Megaband® Marine. , , , . Permite realizar mudanças de direção com grande facilidade. Disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Disponível em larguras de 200 até 1000 mm em função do acabamento. Dispõe de amplas opções de fixação.

Permite criar curvas de ângulos a 90°, efetuando mudanças de direção no traçado da instalação.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Travessas em formato Z e simétricas, o que permite a instalação da curva em qualquer posição. Dispõe adicionalmente de multiperfurações que facilitam a fixação dos cabos.

Aplicações

Adequada para se alojar em espaços reduzidos. Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas na indústria naval, barcos, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC001535	kg/u	1,861
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,882	u	1
Sistema de proteção	INOX	Material	Aço inox AISI 316L
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Resistência ao impacto	20 J
Classe de Résistencia	Classe 9D	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Aba (mm)	40	Resistência ao fogo	A1 Não combustible
Largura (mm)	100		
R estat. (mm)	150		
Ângulo	90		

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijbrand, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.