


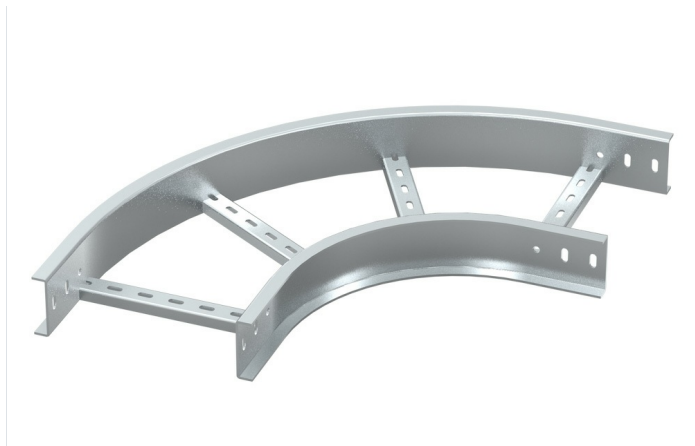

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas com borda de segurança para curvas horizontais de ângulo 90° numa instalação de calha de escada. Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com acabamento GC.

Vantagens

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos mude de direção horizontalmente com ângulo de 90°.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 90° com calhas Megaband® REP em instalações elétricas e de telecomunicações, e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Class 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 300	90	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001535		

Dados do produto

		Ref	kg/ú
70	100	82002433	6,140
70	200	82002434	7,190
100	300	82002435	10,600
100	400	82002436	12,000
120	600	82002437	17,300

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico