
Curva 90° Megaband REP

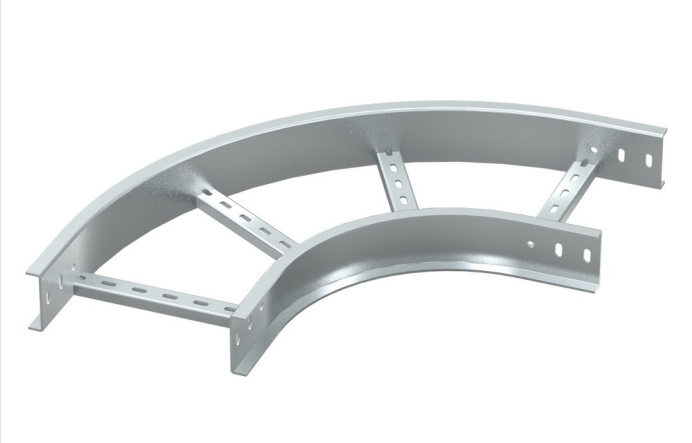

Descrição

Acessório matálico de travessas soldadas com borda de segurança para curvas horizontais de ângulo 90° numa instalação de calha de escada. Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com acabamento GC.

Vantagens

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos mude de direção horizontalmente com ângulo de 90º.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 90° com calhas Megaband® REP em instalações elétricas e de telecomunicações, e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centraus de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° Megaband REP

Características técnicas principais

GC	Classe 8	70, 100, 120	100, 200, 300, 400, 600	300	90	1

Aço com proteção de superfície	20 J	-50 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC001535

Dados do produto

		REF	kg/u
70	100	82002433	6,140
70	200	82002434	7,190
100	300	82002435	10,600
100	400	82002436	12,000
120	600	82002437	17,300

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.