
Acessórios Nemaband

31/10/2026



# Curva 90° Nemaband ( Ref: 82002824 )



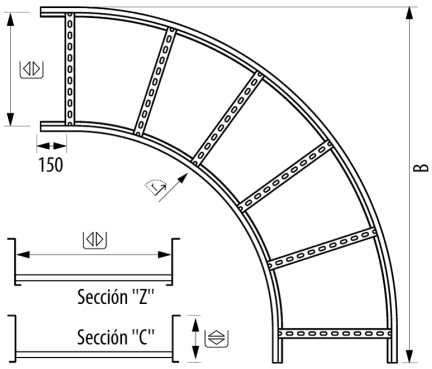


## Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 90° numa instalação de calha de escada Nemaband®. , , . Permite a criação de curvas numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

## Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Perfis reforçados em formato C e Z que tormam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Uso específico em ambientes industriais com necessidade de grandes vãos.

## Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 90° com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Industria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva 90° Nemaband ( Ref: 82002824 )

## Dados do produto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001535 | **kg/u** | 10,040 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 26,004 | **u** | 1 |
| **Sistema de proteção** | GC | **Material** | Aço com proteção de superfície |
| **Acabamento** | HDG,Galvanizado a quente | **Resisténcia ao impacto** | 20 J |
| **Classe de Résistencia** | Classe 8 | **Temperatura de trabalho (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Aba (mm)** | 100 | **Resistência ao fogo** | A1 Não combustible |
| **Largura (mm)** | 600 | | |
| **R estat. (mm)** | 300 | | |
| **Ângulo** | 90 | | |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.