
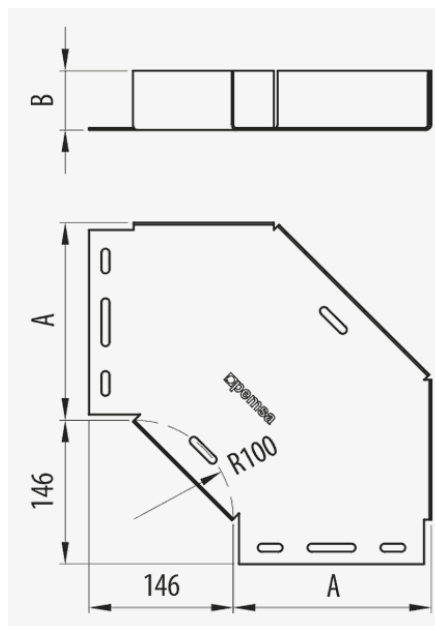


Curva 90° PQ

1/3

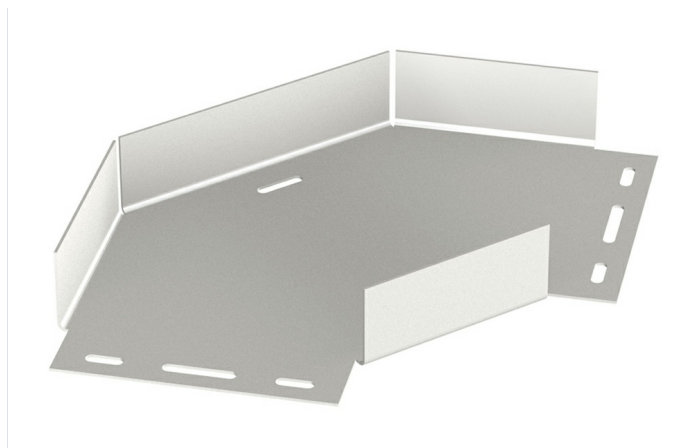

Descrição

Acessório metálico para a criação de uma curva de 90° com a calha Pemsaband® PQU e PQW. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC com espessura de 85 microns.

Vantagens

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de curvas de 90° em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 61537 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	90	 1
 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002400		

Dados do produto

		Ref	kg/ú
15	100	70203010	0,689
15	150	70203015	1,090
15	200	70203020	1,600
15	300	70203030	2,720
30	100	70203110	0,807
30	150	70203115	1,230
30	200	70203120	1,770
30	300	70203130	2,920
30	400	70203140	4,380
30	500	70203150	6,160
30	600	70203160	8,190
50	100	70203210	0,965
50	150	70203215	1,410
50	200	70203220	1,980
50	300	70203230	3,190
50	400	70203240	4,710
50	500	70203250	6,540
50	600	70203260	8,620
60	100	70203310	1,040
60	150	70203315	1,510
60	200	70203320	2,090
60	300	70203330	3,330
60	400	70203340	4,870
60	500	70203350	6,730
60	600	70203360	8,840

 Sistema de proteção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster

Curva 90° PQ

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico