


□

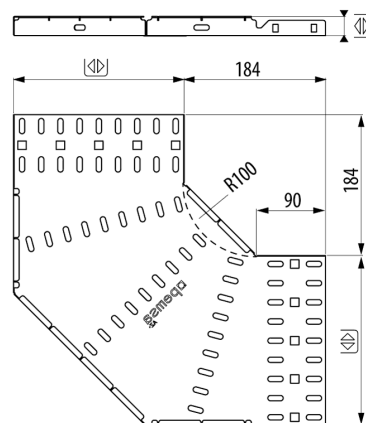

Descrição

Acessório de curva de 90° em aço. Disponível nos sistemas de proteção PG e AZ+. Possui sistema de encaixe para conexão rápida às calhas de cabos Pemsaband® Vulcan. , , . Inclui perfurações que proporcionam continuidade à amarração dos cabos e facilitam um raio de curvatura adequado para os mesmos.

Vantagens

Alta resistência à corrosão. Disponível nos sistemas de proteção PG e AZ+. Classe 3 e Classe 8 de acordo com a norma BS EN 61537.

Sistema de conexão plug-in sem a necessidade de uniões ou peças adicionais, exigindo apenas a instalação do kit de união M6 Pemsaband® Vulcan, o que permite reduzir custos de material e mão de obra.

Aplicações

"Este acessório foi projetado para criar curvas de 90° para o gestão, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Edifícios, incluindo prédios públicos, centros comerciais e Centros de Processamento de Dados (CPDs). - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos e linhas de metrô e ferrovias. - Os setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, química e alimentícia. O sistema é adequado para uma instalação rápida em espaços interiores em ambientes controlados, bem como em instalações exteriores ou ambientes húmidos, selecionando, em cada caso, o sistema de proteção e acabamento adequado, em função das condições ambientais e de funcionamento."

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC002400	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		PG	
Acabamento		PG3,Pregalvanizado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Aba (mm)		12	
Largura (mm)		75	
kg/u		0,230	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Resistência ao impacto		20 J	
IP		IP44	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

