
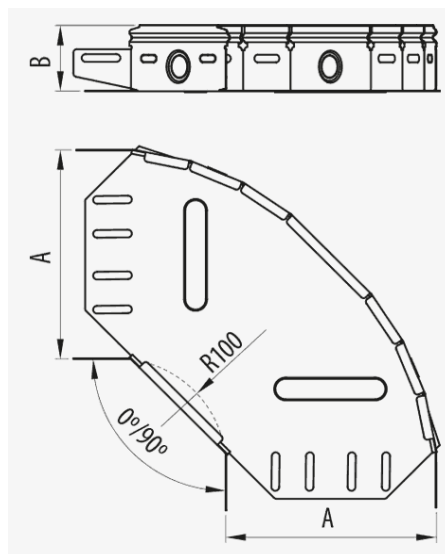


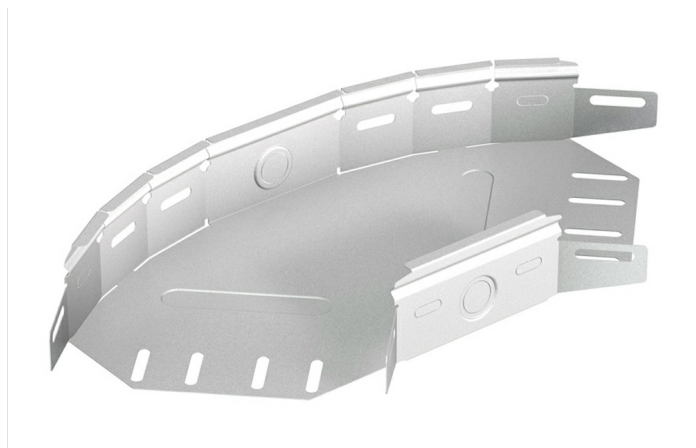

Descrição

Curva metálica ajustavel para realizar distintos ângulos com diferentes graus numa instalação elétrica com calhas Pemsaband® e Inducanal®. , , , . Permite criar ângulos de 0 a 90°. Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e acabamentos.

Vantagens

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem uniões.

A sua conceção permite regular o ângulo de abertura da curva.

Aplicações

Própria para realizar rotações com diferentes graus, adaptando-se à curvatura necessária em sistemas de calhas Pemsaband® e Inducanal® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10	EC002400	kg/u	0,545
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,761	u	1
Sistema de proteção	PG	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Resistência ao impacto	20 J
Classe de Résistencia	Clase 3	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Aba (mm)	35	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	200		
R estat. (mm)	100		

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

