
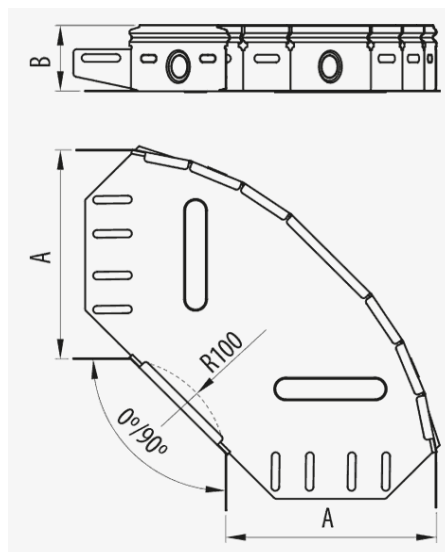


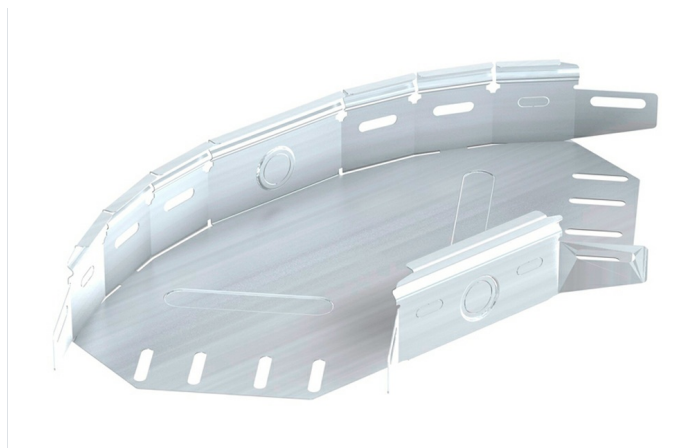

### Descrição

Curva metálica ajustável para realizar distintos ângulos com diferentes graus numa instalação elétrica com calhas Pemsaband® e Inducanal®. . . . Permite criar ângulos de 0 a 90°. Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e acabamentos.

### Vantagens

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem uniões.

A sua conceção permite regular o ângulo de abertura da curva.

### Aplicações

Própria para realizar rotações com diferentes graus, adaptando-se à curvatura necessária em sistemas de calhas Pemsaband® e Inducanal® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.



| Dados do produto                      |  |                         |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002400                |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,542                   |  |
| Sistema de protecção                  |  | INOX                    |  |
| Acabamento                            |  | Aço inoxidável AISI 304 |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 9C               |  |
| Aba (mm)                              |  | 60                      |  |
| Largura (mm)                          |  | 100                     |  |
| R estat. (mm)                         |  | 100                     |  |
| kg/u                                  |  | 0,290                   |  |
| u                                     |  | 1                       |  |
| Material                              |  | Aço inox AISI 304       |  |
| Resistência ao impacto                |  | 20 J                    |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C            |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustíble      |  |

### 🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

### 🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

