
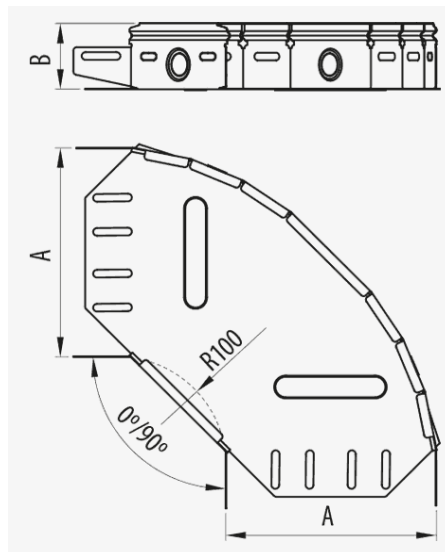


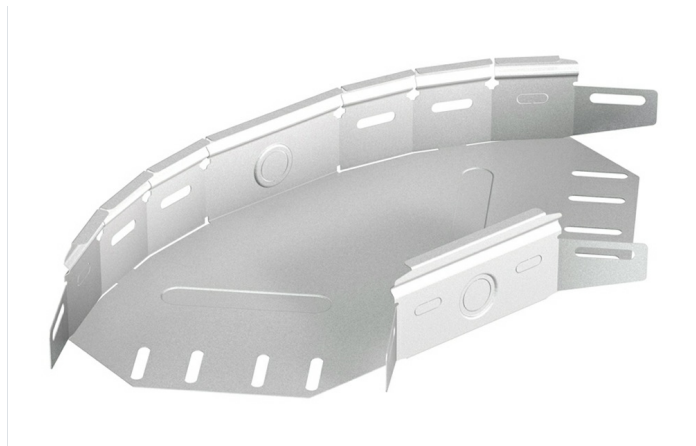

### Descrição

Curva metálica ajustável para realizar distintos ângulos com diferentes graus numa instalação elétrica com calhas Pemsaband® e Inducanal®. . . . Permite criar ângulos de 0 a 90°. Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e acabamentos.

### Vantagens

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem uniões.

A sua conceção permite regular o ângulo de abertura da curva.

### Aplicações

Própria para realizar rotações com diferentes graus, adaptando-se à curvatura necessária em sistemas de calhas Pemsaband® e Inducanal® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |                    |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002400           | kg/u                         | 0,250                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                    | u                            | 1                              |
| Sistema de proteção                   | PG                 | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Acabamento                            | PG3,Pregalvanizado | Resistência ao impacto       | 20 J                           |
| Classe de Resistência                 | Clase 3            | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Aba (mm)                              | 35                 | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Largura (mm)                          | 60                 |                              |                                |
| R estat. (mm)                         | 100                |                              |                                |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

