


Curva Suporte de Raio Rejiband (Ref: 82003453)

1/4

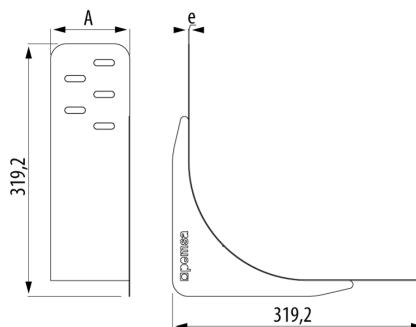

Descrição

Acessório que melhora e assegura a criação de curvas em calhas de varão Rejiband para instalações de cabos de dados e Data Centers. . Graças à sua concepção protege a curvatura dos cabos guiando-os durante as mudanças ou rotações planas. Fabricado em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Apto para calhas com abas de 60 e 100 mm.

Conforme a diretiva europeia 2014/35/EU e também com a norma internacional de produtos IEC 61537.

Disponível em sistemas de proteção EZ, BK8 e GC.

Máxima proteção da cablagem nas curvas ou mudanças de níveis.

Melhora e assegura a criação de curvas em calhas de varão Rejiband para instalações de cabos de dados e Data Centers.

Aplicações

Adequado para a proteção de curvas em calhas de varão Rejiband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras privadas, setor terciário e especialmente concebido para instalações de cabos de dados e Data Centers.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC002935	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	EZ	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	EZ3,Electrozincado	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Classe de Resistência	Clase 3		
Aba (mm)	150		
kg/u	0,728		


🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

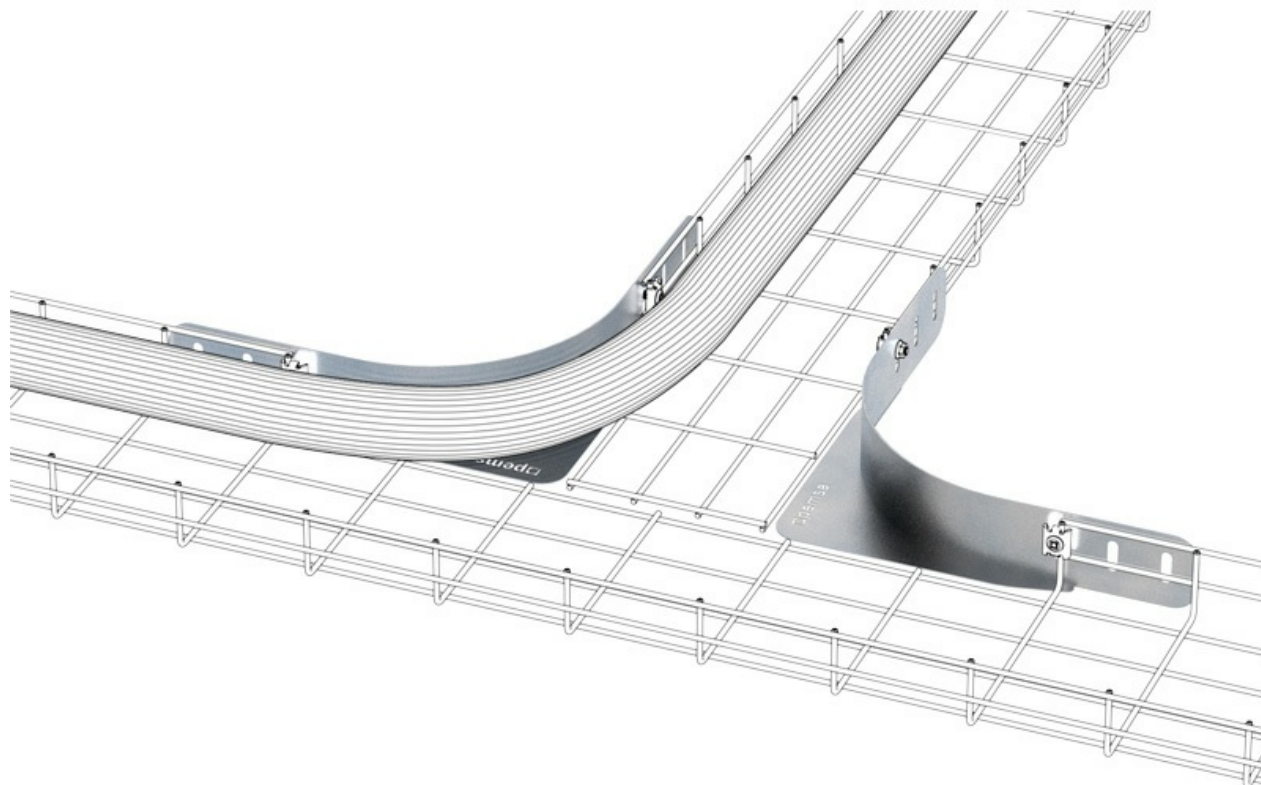

Curva Suporte de Raio Rejiband (Ref:
82003453)

4/4

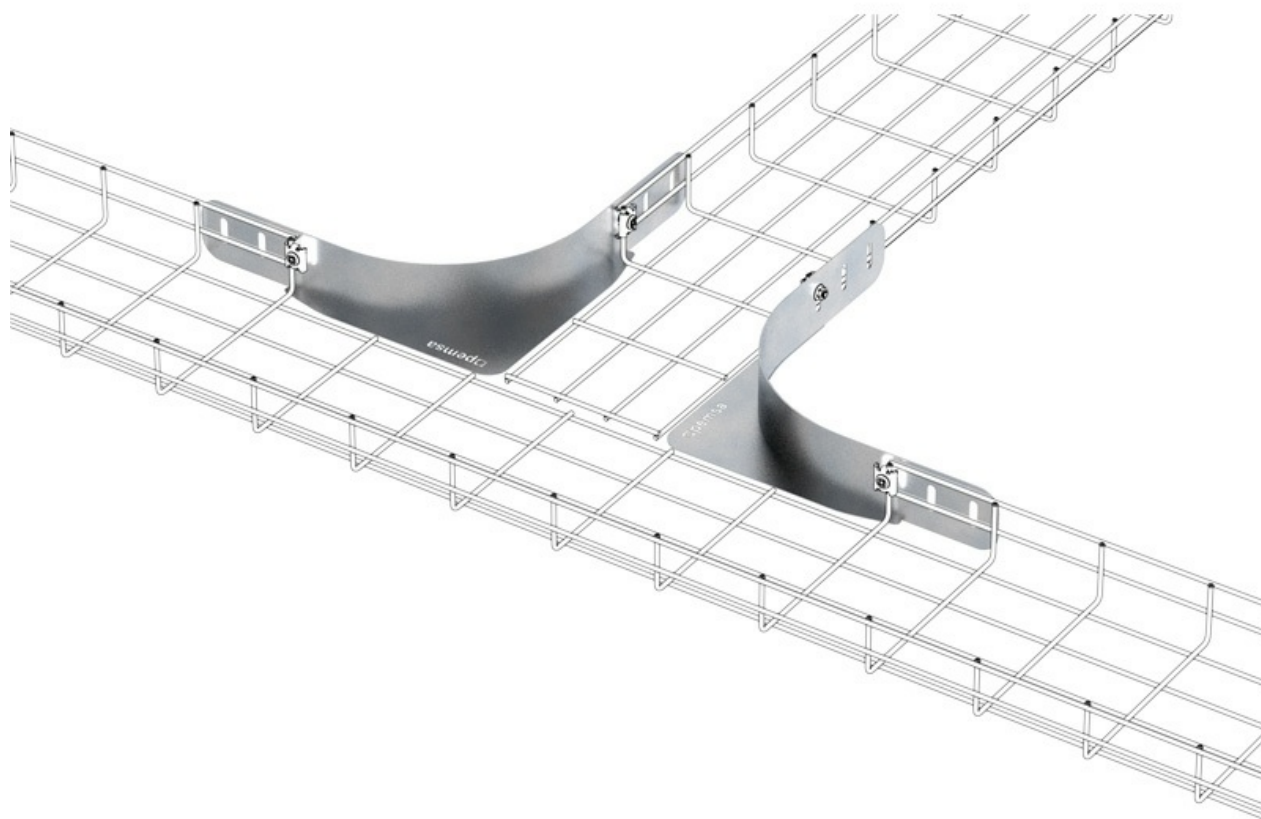

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.