
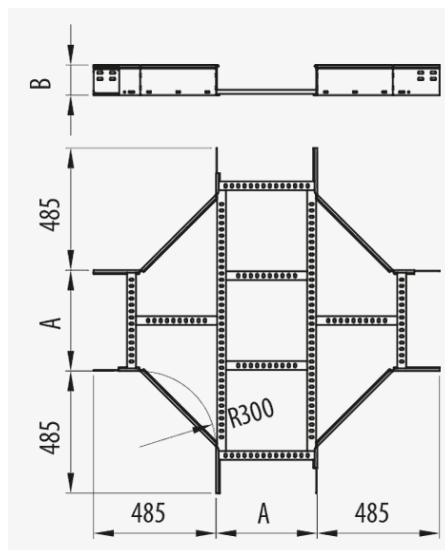


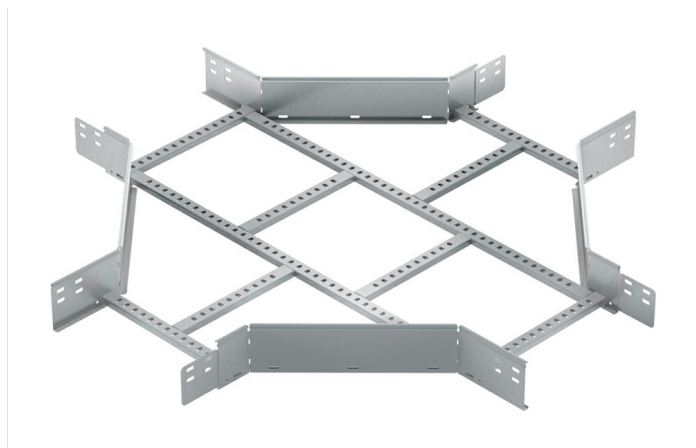

### Descrição

Acessório metálico de encaixe para a criação de cruzamento entre duas linhas de calhas Megaband®. , , , . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click. Fabricado em aço, disponível em diversas medidas e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio 600 mm.

### Vantagens

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Permite dividir a instalação elétrica de uma a três linhas diferentes.

### Aplicações

Adequada para a realização de cruzamentos com calhas Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



## Dados do produto

|                                              |                         |                                     |                    |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC001559                | <b>kg/u</b>                         | 7,431              |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> | 39,459                  | <b>u</b>                            | 1                  |
| <b>Sistema de protecção</b>                  | INOX                    | <b>Material</b>                     | Aço inox AISI 304  |
| <b>Acabamento</b>                            | Aço inoxidável AISI 304 | <b>Resistência ao impacto</b>       | 20 J               |
| <b>Classe de Resistência</b>                 | Classe 9C               | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -50 / 150 °C       |
| <b>Aba (mm)</b>                              | 150                     | <b>Resistência ao fogo</b>          | A1 Não combustível |
| <b>Largura (mm)</b>                          | 100                     |                                     |                    |
| <b>R estat. (mm)</b>                         | 300                     |                                     |                    |

## 🔒 Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## 🏠 Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

## Aplicações de produtos

