
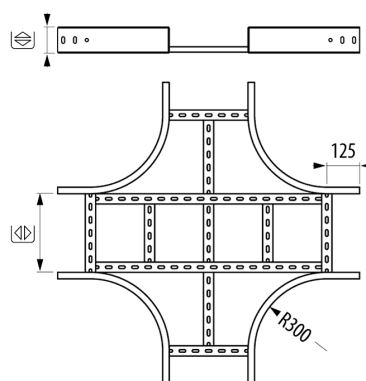


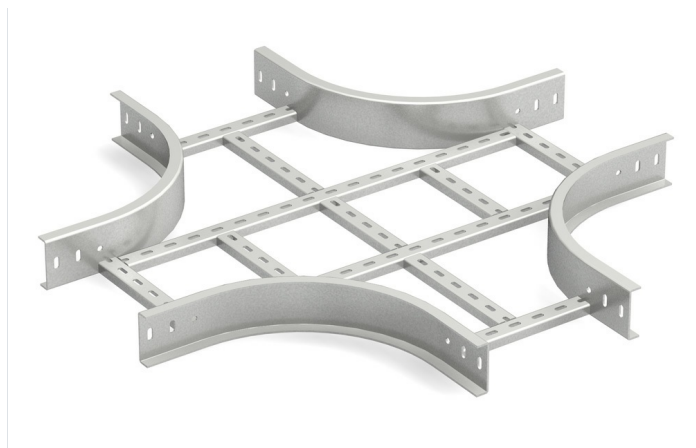

Descrição

Acessório metálico para a criação de cruzamentos entre duas linhas de calhas de escada Megaband® REP. , . Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de cruzamentos com calhas Megaband® REP na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC001559	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		33,152	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 8	
Aba (mm)		70	
Largura (mm)		100	
R estat. (mm)		300	
kg/u		12,800	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Resistência ao impacto		20 J	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

 - Revestimento de cobre
- PG

 - Pré-galvanizado
- EZ

 - Electrogalvanizado
- BC

 - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

 - Acabamento de Alta Resistência
- GC

 - Galvanizado a Quente
- INOX

 - Aço Inoxidável
- PT

 - Tinta de poliéster
- AL

 - Alumínio
- LN

 - Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

 - Cloreto de polivinilo
- PP

 - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Borracha NBR
- PET

 - Poliestireno Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico