


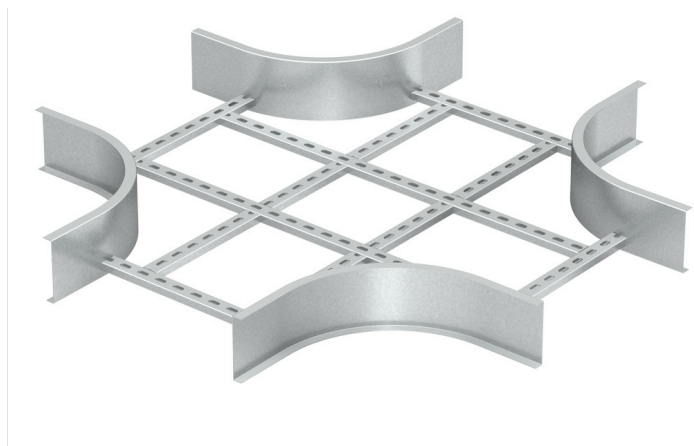

Descrição

Acessório metálico encaixável para a criação de cruzamentos entre duas linhas de calhas de escada Nemaband®. Permite transformar uma via de transporte de cabos em três vias separadas. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Permite dividir a instalação elétrica de uma a três linhas diferentes.

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de cruzamentos com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	 1	 Aço com proteção de superfície	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001559				

Dados do produto

			Ref	kg/u
100	150	300	82002869	9,850
100	300	300	82002870	11,200
100	450	300	82002871	15,400
100	600	300	82002872	17,200
100	750	300	82002873	19,800
100	900	300	82002874	21,700
150	150	300	82002875	12,500
150	300	300	82002876	13,800
150	450	300	82002877	18,000
150	600	300	82002878	19,800
150	750	300	82002879	22,400
150	900	300	82002880	24,300
100	150	600	82002881	14,600
100	300	600	82002882	16,000
100	450	600	82002883	22,000
100	600	600	82002884	23,700
100	750	600	82002885	26,300
100	900	600	82002886	28,700
150	150	600	82002887	18,300
150	300	600	82002888	19,700
150	450	600	82002889	25,600
150	600	600	82002890	27,400
150	750	600	82002891	30,000
150	900	600	82002892	32,400

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico