


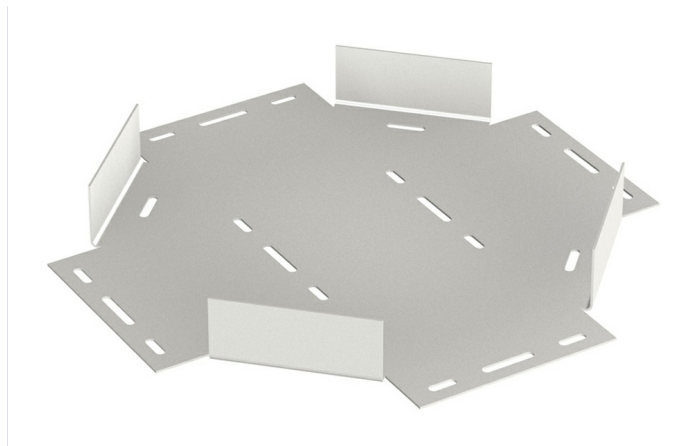

Descrição

Acessório metálico para criar cruzamentos entre duas linhas de calha Pemsaband® PQU e PQW na instalação de cablagem. , . Permite transformar uma via de transporte de cabos em três vias separadas. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço e disponível em várias medidas, com Sistema de Proteção GC com espessura de 85 microns.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001542	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		12,639	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Resistência		Classe 8	
Aba (mm)		30	
Largura (mm)		300	
R estat. (mm)		100	
		kg/u	4,880
		u	1
		Material	Aço com proteção de superfície
		Resistência ao impacto	20 J
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

