


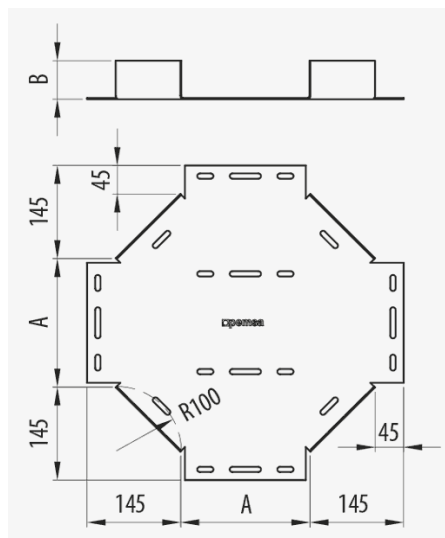

Descrição

Acessório metálico para criar cruzamentos entre duas linhas de calha Pemsaband® PQU e PQW na instalação de cablagem. , . Permite transformar uma via de transporte de cabos em três vias separadas. Montagem mediante parafusos. Homologado segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricado em aço e disponível em várias medidas, com Sistema de Proteção GC com espessura de 85 microns.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Compatível com as gamas Pemsaband® PQU e Pemsaband® PQW.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponíveis para todas as abas: 15, 30, 50, 60 e em larguras de 100 a 600.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações CEPSA e REPSOL.

Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos em calhas Pemsaband® PQU e PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001542	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		8,495	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 8	
Aba (mm)		50	
Largura (mm)		200	
R estat. (mm)		100	
kg/u		3,280	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Resistência ao impacto		20 J	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

- Revestimento de cobre
- PG

- Pré-galvanizado
- EZ

- Electrogalvanizado
- BC

- Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

- Acabamento de Alta Resistência
- GC

- Galvanizado a Quente
- INOX

- Aço Inoxidável
- PT

- Tinta de poliéster
- AL

- Alumínio
- LN

- Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

- Cloreto de polivinilo
- PP

- Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Borracha NBR
- PET

- Poliestireno Termoplástico
- TPV

- Termoplástico