


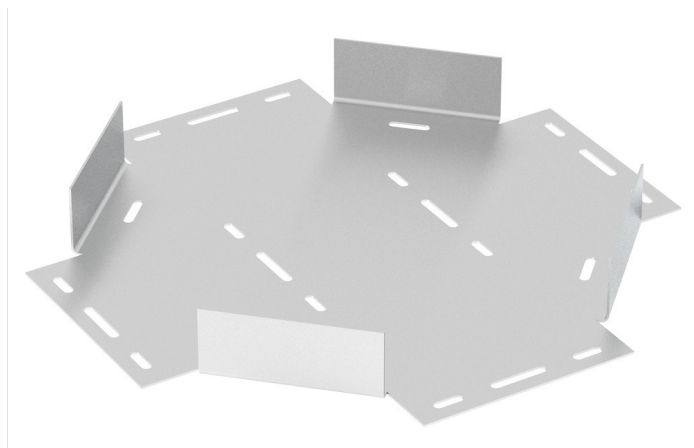

Descrição

Acessório metálico criar cruzamento entre duas linhas de calhas Pemsaband® PQU AL. Permite transformar uma linha de calha para condução de cabos, em três linhas separadas. Montagem mediante parafusos. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

Montagem mediante parafuso e porca ou kit de união para calhas Pemsaband PQU AL.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



Características técnicas principais

AL	30, 60	100, 200, 300, 400, 600	200	1	Alumínio	20 J	-50 / 150 °C
A1 Não combustível	ETIM 10 EC001542						

Dados do produto

		Ref	kg/ú
30	100	82002251	1,440
30	200	82002252	2,300
30	300	82002253	3,280
30	400	82002254	4,400
30	600	82002255	7,050
60	100	82002256	1,670
60	200	82002257	2,530
60	300	82002258	3,510
60	400	82002259	4,630
60	600	82002260	7,280

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

