
Accesórios PQU AL

30/10/2026

Cruzeta PQU AL

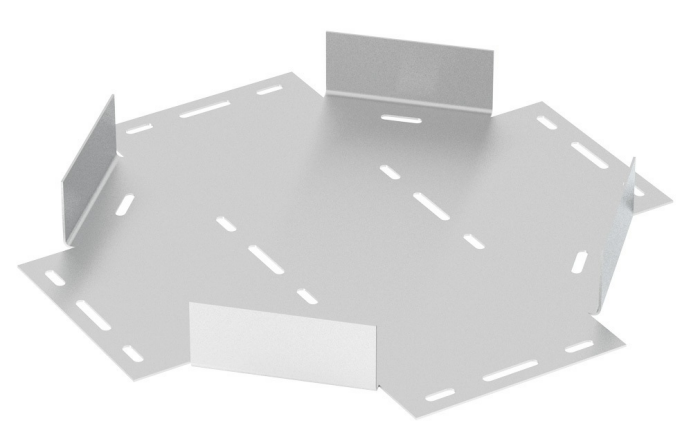

Descrição

Acessório metálico criar cruzamento entre duas linhas de calhas Pemsaband® PQU AL. Permite transformar uma linha de calha para condução de cabos, em três linhas separadas. Montagem mediante parafusos. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

Montagem mediante parafuso e porca ou kit de união para calhas Pemsaband PQU AL.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petriquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em greral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Cruzeta PQU AL

Características técnicas principais

AL | 30, 60 | 100, 200, 300, 400, 600 | 200 | 1 | Alumínio | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC001542

Dados do produto

		REF	kg/u
30	100	82002251	1,440
30	200	82002252	2,300
30	300	82002253	3,280
30	400	82002254	4,400
30	600	82002255	7,050
60	100	82002256	1,670
60	200	82002257	2,530
60	300	82002258	3,510
60	400	82002259	4,630
60	600	82002260	7,280

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.