
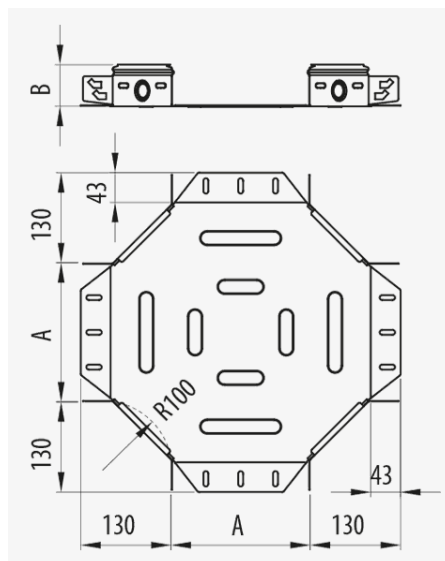


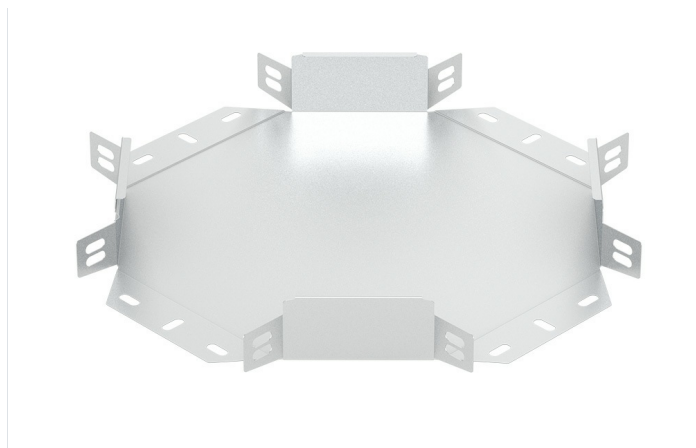

### Descrição

Acessório metálico para criar um cruzamento perpendicular entre duas linhas de calhas Pemsaband® e Inducanal®. , , , . Permite transformar uma via de transporte de cabos em tres vias separadas. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões nem parafusos. Fabricado em aço, disponível em diversas medidas e Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Abas com o mesmo perfil que o troço reto das calhas, conferindo assim uma vista homogênea da instalação.

Dispõe de orifícios pré marcados nas abas para a ligação de racores e tubos para a saída de cabos.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem necessidade de uniões. Sistema Universal patenteado, dispõe de orifícios compatíveis com a ligação de qualquer calha de chapa.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos nas gamas de Pemsaband® e Inducanal® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                         |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001542                |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 5,522                   |  |
| Sistema de proteção                   |  | INOX                    |  |
| Acabamento                            |  | Aço inoxidável AISI 304 |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 9C               |  |
| Aba (mm)                              |  | 60                      |  |
| Largura (mm)                          |  | 200                     |  |
| R estat. (mm)                         |  | 100                     |  |
| kg/u                                  |  | 1,040                   |  |
| u                                     |  | 1                       |  |
| Material                              |  | Aço inox AISI 304       |  |
| Resistência ao impacto                |  | 20 J                    |  |
| IP                                    |  | IP44                    |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 °C                  |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustível      |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

