


Cruzeta Pemsaband Vulcan

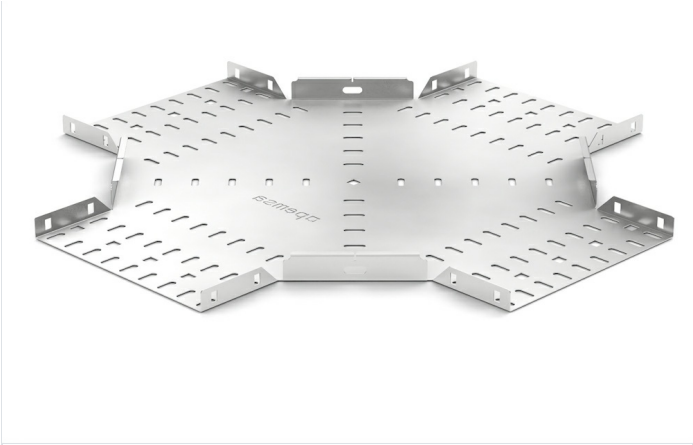

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

|                                                 |                |                                                |              |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|
| PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1            |
| Aço com proteção de superfície                  | 20 J           | IP44                                           | -50 / 150 °C |
|                                                 |                | A1 Não combustível                             | ETIM 10      |

Dados do produto

| §   | Ⓕ                           | 61537    | Ⓜ  | Ⓜ   | Ref      | kg/u   |
|-----|-----------------------------|----------|----|-----|----------|--------|
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 12 | 50  | 82004844 | 0,379  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 12 | 75  | 82004845 | 0,506  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 12 | 100 | 82004846 | 0,632  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 12 | 150 | 82004847 | 0,911  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 12 | 225 | 82004848 | 1,396  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 18 | 300 | 82004849 | 2,983  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 50  | 82004850 | 0,474  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 75  | 82004851 | 0,601  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 100 | 82004852 | 0,727  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 150 | 82004853 | 1,006  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 225 | 82004854 | 1,491  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 300 | 82004855 | 3,066  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 450 | 82004856 | 5,037  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 600 | 82004857 | 7,450  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 50  | 82004858 | 0,625  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 75  | 82004859 | 0,753  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 100 | 82004860 | 0,879  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 150 | 82004861 | 1,158  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 225 | 82004862 | 2,454  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 300 | 82004863 | 3,294  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 450 | 82004864 | 5,264  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 600 | 82004865 | 7,677  |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 750 | 82004866 | 17,274 |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 50 | 900 | 82004867 | 22,674 |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 750 | 82004868 | 16,900 |
| PG  | PG3,Pregalvanizado          | Clase 3  | 25 | 900 | 82004869 | 22,300 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 750 | 82004870 | 16,900 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 900 | 82004871 | 22,300 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 50  | 82004872 | 0,474  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 75  | 82004873 | 0,601  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 100 | 82004874 | 0,727  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 150 | 82004875 | 1,006  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 225 | 82004876 | 1,491  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 300 | 82004877 | 3,066  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8 | 25 | 450 | 82004878 | 5,037  |



| Ⓢ   | Ⓕ                           | IEC 61537 | Ⓜ  | Ⓜ   | Ref      | kg/ú   |
|-----|-----------------------------|-----------|----|-----|----------|--------|
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 25 | 600 | 82004879 | 7,450  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 50  | 82004880 | 0,625  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 75  | 82004881 | 0,753  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 100 | 82004882 | 0,879  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 150 | 82004883 | 1,158  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 225 | 82004884 | 2,454  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 300 | 82004885 | 3,294  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 450 | 82004886 | 5,264  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 600 | 82004887 | 7,677  |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 750 | 82004978 | 17,274 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8  | 50 | 900 | 82004979 | 22,674 |

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

