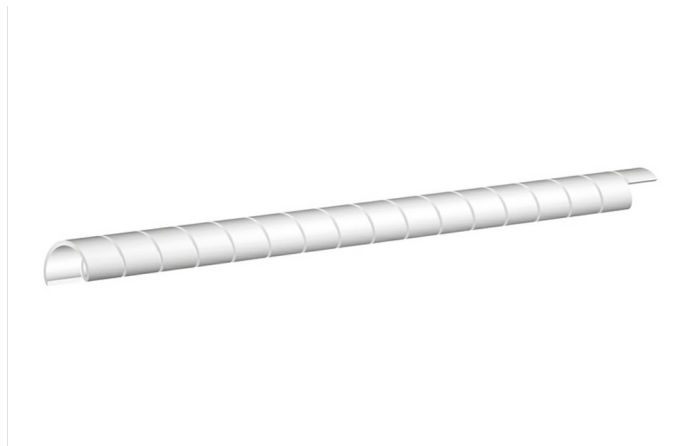


Descrição

Cinta helicoidal para envoltória e proteção de cablagens. Disponível em várias medidas. Fabricada em polietileno, cor branca RAL 9010 o cor preta RAL 7021.

Vantagens

Fabricado em polietileno.

Não propagador da chama.

Disponível em cor branca RAM 9010 e preta RAL 9005.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Aplicações

Indicado para a envoltória e condução da cablagem para aplicações gerais.

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Branco RAL 9010, Preto RAL 9005	 Polietileno	 -45 / 90 °C	 Retardante à chama	ETIM 10 EC002604
--------	---------------------------------	---	---	--	---------------------

Dados do produto

COLOUR				C _(mm)	Ref	kg/u
Branco RAL 9010	3 / 12	2.5	4	7	91011030	0,008
Preto RAL 9005	3 / 12	2.5	4	7	91012030	0,008
Branco RAL 9010	6 / 40	4	6	9	91021060	0,016
Preto RAL 9005	6 / 40	4	6	9	91022060	0,016
Branco RAL 9010	8 / 60	5.4	8	10	91031080	0,029
Preto RAL 9005	8 / 60	5.4	8	10	91032080	0,029
Branco RAL 9010	10 / 90	9.2	12	12	91041109	0,043
Preto RAL 9005	10 / 90	9.2	12	12	91042109	0,043

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico